


Rezervor de aer comprimat Serie AT01



Tip constructiv	Rezervor tampon conform cu 2014/68 EU
Racordare	G1/2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Oțel acoperit cu rășină epoxidică
Temperatura mediului	-10...+60°C
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu de stocare	Aer comprimat, Azot, alte medii la cerere
Domeniu de utilizare	Numai ca rezervor tampon, astfel încât rezervorul să fie conectat neizolabil cu generatorul de presiune. În caz contrar, trebuie prevăzută o supapă de siguranță.
Presiune de funcționare admisă	max. 11bar

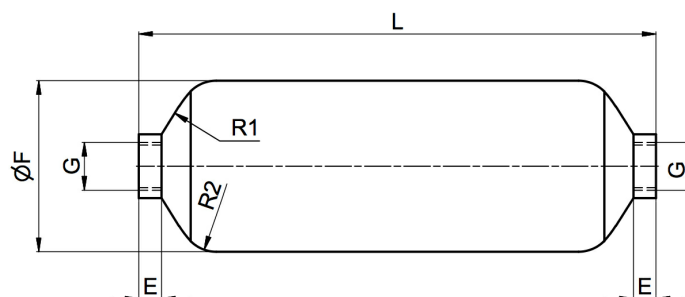

Conținut [Litr]	Racordare G	E	Ø F	L	Greutate [aprox. kg]	Tip
1	G1/2"	10	85	225	0,9	AT01-1-11
2,5	G1/2"	10	160	170	1,2	AT01-2,5-11
5	G1/2"	4	210	184	2,3	AT01-5-11
7	G1/2"	5	210	240	2,8	AT01-7-11
12	G1/2"	4	229	365	4,5	AT01-12-11

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Rezervor de aer comprimat / Rezervor de aer comprimat serie AT01

Versiune 5

138611 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 1 / 1

