


Μανόμετρο - περιοχή mbar



Τύπος κατασκευής	Μανόμετρο κάψουλας με ελατήριο μετά από EN 837-3, με διόρθωση μηδενικού σημείου στην εμπρόσθια πλευρά
Ονομαστικό μέγεθος	Διάμετρος 63mm και 100mm
Ακρίβεια	Κλάση 1,6
Θερμοκρασία μέσου	μέγ. +100°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+60°C
Επίδραση θερμοκρασίας	±0,6%/10K από την τελική τιμή της κλίμακας σε περίπτωση απόκλισης από την κανονική θερμοκρασία 20°C
Βαθμός προστασίας IP	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 σύμφωνα με EN60529
Υλικό	Περίβλημα Ø63mm Μαύρος χάλυβας, Ø100mm Ανοξείδωτος χάλυβας Σύνδεση πίεσης Ορείχαλκος Στεγανοποίηση NBR Μετρητικό στοιχείο και μηχανισμός δείκτη Κράμα χαλκού Θυρίδα επιθεώρησης Ø63mm Ακρυλικό γυαλί, Ø100mm Επίπεδο γυαλί οργάνων
Περιοχές εφαρμογής	Εναλλασσόμενη καταπόνηση: 10 x Τελική τιμή κλίμακας
Εφαρμογή	για αέρια μορφή, ξηρά και μη επιθετικά μέσα

Διαστάσεις

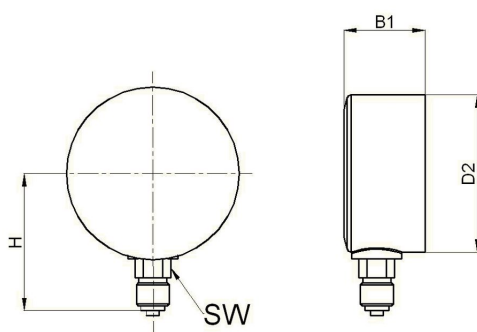

Διάμετρος [mm]	Σπείρωμα G	B1	D2	H	SW	Βάρος [περ. kg]
63	1/4"	40	63	51	14	0,20
100	1/2"	49,5	99	87	22	0,60



Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [mbar]	Τύπος
63	0...40	5840
63	0...60	5841
63	0...100	5842
63	0...160	5843
63	0...250	5844

Διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [mbar]	Τύπος
100	0...40	6840
100	0...60	6841
100	0...100	6842
100	0...160	6843
100	0...250	6844

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Μανόμετρο / Μανόμετρο - εύρος mbar / Μανόμετρο με ελατήριο κάψουλας

