


Manometru digital Serie SCJ



1 = Indicator, 2 = Afișaj valoare reală, 3 = Starea bateriei, 4 = Reprezentare Valoare minimă/maximă

Tip constructiv	Manometru digital cu Iluminare de fundal
Dimensiune nominală	Ø80mm
Precizie	Clasă ±0,5% de la Valoare finală a scalei
Temperatura mediului	-10...+80°C
Temperatura ambiantă	-10...+50°C
Material	Carcasă Zinc turnat sub presiune cu manșon de protecție din cauciuc TPE, Racord de presiune Oțel inoxidabil 1.4404, Vizor de inspecție Sticlă pentru instrumente, Garnitură de etanșare NBR
Durata de viață a bateriei	1.500 Ore, 2 x 1,5V AA Baterii
Rată de eșantionare	100/s
Rezoluție	A/D Convertor 12 bit, 4096 Pași Rezoluție
Indicator	PSI, bar, mPa, kPa, Minim/Maxim, Starea bateriei, "bar-Graph" indicator de maximă (cu memorie)
Grad de protecție	IP67 conform EN60529
Conținutul livrării	inclusiv Adaptor 1/4" filet interior la cuplaj cu șurub M16x2

Dimensiuni

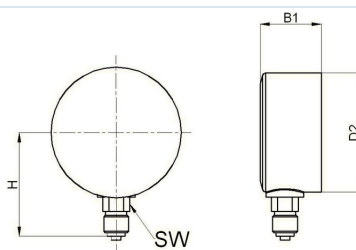

D2	B1	H	SW	Filet G	Greutate [aprox. kg]
80	33	57	27	1/4"	0,54

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar/psi]	Siguranță la suprapresiune [bar/psi]	Rezoluție [bar/psi]	Tip
80	-1 ... 16 / -14,5 ... 250	40 / 580	0,007 / 0,10	SCJN-016-01
80	0 ... 100 / 0 ... 1500	200 / 2900	0,07 / 1,00	SCJN-100-01
80	0 ... 400 / 0 ... 5800	800 / 11600	0,07 / 1,00	SCJN-400-01
80	0 ... 600 / 0 ... 8700	1200 / 17400	0,07 / 1,00	SCJN-600-01



Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / manometru / manometru - Versiune digitală / Manometru digital serie SCJ

Versiune 7

138760 / Generat 2026/38 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

