




Støddæmper til manometer Serie AB01



Messing




Stål



Rustfrit stål

Konstruktionstype	Støddæmper til manometer, Til dæmpning af stødvis optrædende trykbelastninger på manometre.
Tilslutning	G1/4"...G1/2" iht. ISO228/1
Materialer	Messing, Stål eller Rustfrit stål 1.4571 se tabel
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Anvendelsesområde	Væsker og gasser, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	Messing -10...+120°C, Stål og Rustfrit stål -20...+200°C
Driftstryk	til nominelt tryk i henhold til tabellen

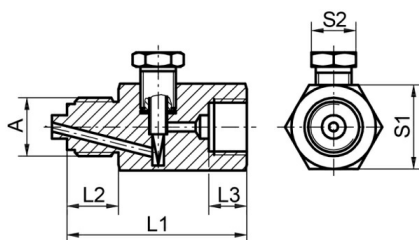

A	L1	L2	L3	S1	S2	maks. driftstryk [bar]	Materiale	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	46	14	11	19	12	250	Messing		AB01-14-B
G1/4"	47	13	11	19	12	400	Stål		AB01-14-U1
G1/4"	47	13	11	19	12	400	Rustfrit stål 1.4571		AB01-14-W
G1/2"	60	20	18	27	14	250	Messing	0,22	AB01-12-B
G1/2"	60	20	18	27	14	400	Stål		AB01-12-U1
G1/2"	60	20	18	27	14	400	Rustfrit stål 1.4571		AB01-12-W

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Slang, Rør, Manometre og tilbehør / Manometertilbehør / Støddæmper til manometer Serie AB01

