


Manometer-afspærringshane Serie MSC01




Konstruktionstype	Manometer-afspærringshane med aftapningsboring hhv. med prøveflange
Tilslutning	Indvendigt gevind/Indvendigt gevind G1/4"...G1/2"
Materialer	Hus og kugle messing hhv. Rustfrit stål 1.4571, Drejeknap Polypropylen
Medium	Ikke-giftige og ikke-brændbare væsker og gasser, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-10...+50°C
Driftstryk	se tabel
Anvendelsesbemærkning	Manometre skal tilsluttes med fladpakninger iht. DIN16258.



A	F	L1	L2	S1	maks. driftstryk [bar]	Materiale	Norm	Testflange	Vægt [kg]	Type
G1/4"	28	48	39	17	6	Messing	-	-	0,06	MSC01-14-B
G1/2"	62	71	62	27	25	Messing	DIN16261A	-	0,12	MSC01-12-B
G1/2"	60	70	67	27	16	Rustfrit stål 1.4571	DIN16261A	-	0,61	MSC01-12-W



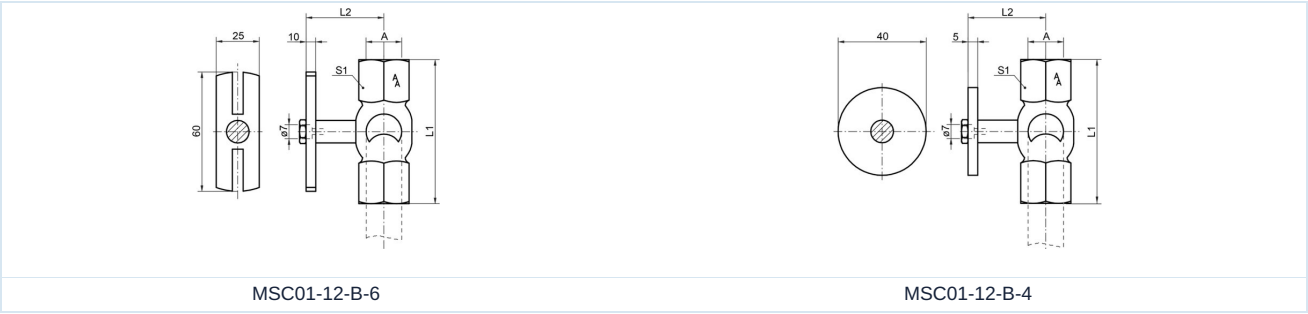

A	F	L1	L2	S1	maks. driftstryk [bar]	Materiale	Norm	Testflange	Vægt [kg]	Type
G1/2"	62	70	38	27	25	Messing	-	60x25mm	0,12	MSC01-12-B-6
G1/2"	62	70	36	27	25	Messing	-	40x5mm	0,61	MSC01-12-B-4

Håndtagsposition

Udluftningsstilling	Driftsstilling	Udblæsningsposition	Testposition
Forsyningsledning lukket Trykmåler ude af drift	Forsyningsledning åben Trykmåler under tryk	Forsyningsledning åben Trykmåler ude af drift	kun ved hane med testflange

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Slanger, Rør, Manometre og tilbehør / Manometertilbehør / Manometer-afspærringshane Serie MSC01