


Válvula de cierre para manómetro Serie MSC05




Tipo de construcción	Válvula de cierre para manómetro con orificio de drenaje o bien con brida de prueba
Conexión	Espiga/Manguito de sujeción G1/4"...G1/2"
Materiales	Cuerpo y obturador de bola de latón o bien Acero inoxidable 1.4571, Pomo giratorio Polipropileno
Medio	Líquidos y gases no tóxicos y no inflamables que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-10...+50°C
Presión de funcionamiento	ver tabla
Nota de aplicación	Los manómetros deben conectarse con juntas planas según DIN16258.



A	F	L1	L2	S1	máx. presión de funcionamiento [bar]	Material	Norma	Brida de prueba	Peso [kg]	Tipo
G1/4"	28	55	39	17	6	Latón	DIN16262B	-	0,10	MSC05-14-B
G1/2"	62	79,5	60	27	25	Latón	DIN16261A	-	0,21	MSC05-12-B
G1/2"	60	80	67	27	16	Acero inoxidable 1.4571	DIN16261A	-	0,61	MSC05-12-W



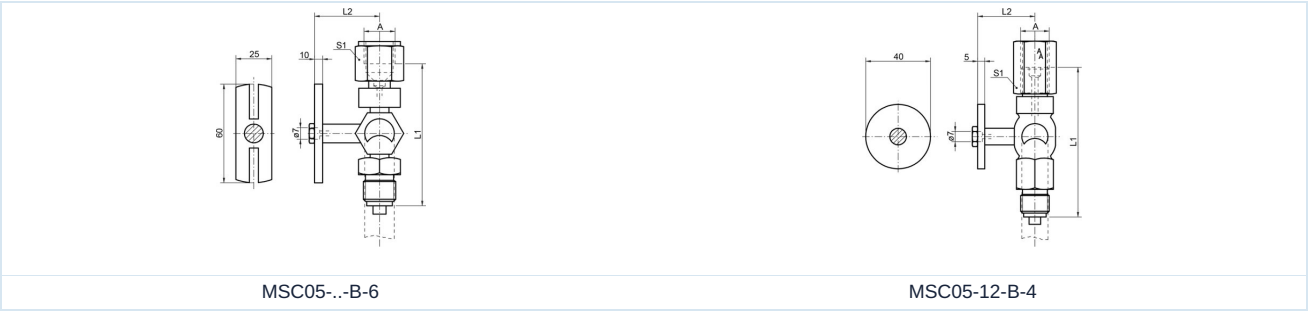

A	F	L1	L2	S1	máx. presión de funcionamiento [bar]	Material	Norma	Brida de prueba	Peso [kg]	Tipo
G1/2"	62	80	36	27	25	Latón	DIN16263	60x25mm	0,49	MSC05-12-B-6
G1/2"	60	80	55	27	16	Acero inoxidable 1.4571	DIN16263	60x25mm	0,47	MSC05-12-W-6
G1/2"	62	80	36	27	25	Latón	DIN16263	40x5mm	0,46	MSC05-12-B-4

Posición de la palanca

Posición de escape de aire	Posición de funcionamiento	Posición de soplado	Posición de prueba
Alimentación cerrado Manómetro fuera de servicio	Alimentación abierto Manómetro bajo presión	Alimentación abierto Manómetro fuera de servicio	solo para válvula con brida de prueba

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales