

Blåsepistol - Aluminium Serie BG01R



BG01R...-SN



BG01R...-MN



BG01R...-SNPS



BG01R...-VN




BG01R...-SMN



BG01R...-XNS

Tilkobling	Blåsepistol: Slangestuss eller standardkobling DN7,2 Dyse: M12 x 1,25
Materiale	Blåsepistol aluminium smidd og anodisert, dyse aluminium, tetninger NBR
Medium	Trykkluft
Driftstrykk	2...8bar, maks. 12bar
Driftstemperatur	-20...+100°C
Aktivering	med håndspak, blåseytelsen reguleres trinnløst ved betjening av spaken
Tilbehør	ulike dyser, forlengere og lufttilkoblinger tilgjengelig

BG01R...-SN Blåsepistol med standarddyse



Konstruksjonstype	Blåsepistol med standarddyse
Dyse	Standarddyse med sentrisk boring
Dyseåpningens diameter	1,5mm
Blåsekraft	med 100 mm avstand ved 6 bar 1,4N
Luftforbruk	ved 6 bar 120Nl/min
Støynivå	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar 82dB(A)
Applikasjon	Skarp stråle fra dysen med høy blåsekraft

Tilkobling	Type
med slangestuss 6 mm	BG01-HN6-SN
med slangestuss 9 mm	BG01-HN9-SN
med slangestuss 13 mm	BG01-HN13-SN
med plugginnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling)	BG01R-CP7.2-SN



BG01R..-MN Blåsepistol med lyddempende dyse



Konstruksjonstype	Blåsepistol med Dysedemper, ekstremt støysvak
Beskrivelse	Støydemperdyse
Dyse	Dyse med sinterinnsats
Blåsekraft	med 100 mm avstand ved 6 bar 1,1N
Luftforbruk	ved 6 bar 318NI/min
Støynivå	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar 65dB(A)
Applikasjon	bred luftstråle med lav blåsekraft, støydempende utførelse

Tilkobling	Type
med slangestuss 6 mm	BG01R-HN6-MN
med slangestuss 9 mm	BG01R-HN9-MN
med slangestuss 13 mm	BG01R-HN13-MN
med plugginnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling)	BG01R-CP7.2-MN

BG01R..-SNPS Blåsepistol, dyse med beskyttelsesskjold



Konstruksjonstype	Blåsepistol, dyse med beskyttelsesskjold
Dyse	Dyse med beskyttelsesskjold mellom dyse og pistol
Dyseåpningens diameter	1,5mm
Blåsekraft	med 100 mm avstand ved 6 bar 1,4N
Luftforbruk	ved 6 bar 120NI/min
Støynivå	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar 82dB(A)
Applikasjon	Forebygging av øyeskader forårsaket av spon, forhindrer tilbakeslag av partikler, lett dempende effekt

Tilkobling	Type
med slangestuss 6 mm	BG01R-HN6-SNPS
med slangestuss 9 mm	BG01R-HN9-SNPS
med slangestuss 13 mm	BG01R-HN13-SNPS
med plugginnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling)	BG01R-CP7.2-SNPS




BG01R..-VN Blåsepistol med fullstråledyse (Venturidyse)




Konstruksjonstype	Blåsepistol med fullstråledyse (Venturidyse)
Blåsekraft	med 100 mm avstand ved 6 bar 3,1N
Luftforbruk	ved 6 bar 336NI/min
Støynivå	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar 93dB(A)
Applikasjon	bred stråle med høy luftmengde via injektor, anbefalt trykk maks. 2bar

Tilkobling	Type
med slangestuss 6 mm	BG01R-HN6-VN
med slangestuss 9 mm	BG01R-HN9-VN
med slangestuss 13 mm	BG01R-HN13-VN
med plugginnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling)	BG01R-CP7.2-VN

BG01R..-SMN Blåsepistol med sikkerhets- og lyddemperdyse

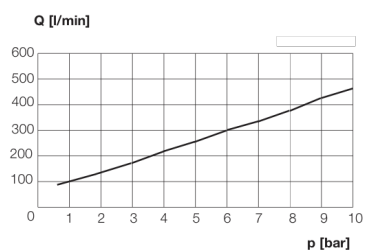

Gjennomstrømning

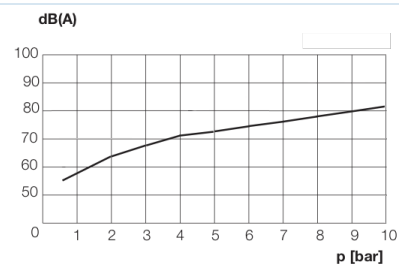

Støynivå

Konstruksjonstype	Blåsepistol med lyddempende dyse, ekstremt støysvak
Beskrivelse	Kombinasjon av sikkerhets- og lyddemperdyse, Fullkjegledyse gir konsentrisk blåsevirkning med maksimal effektivitet, Blåsekraft ca. 2,5 ganger høyere enn klassisk luftpistol med standarddyse (BG01R..-SN)
Blåsekraft	med 100 mm avstand ved 6 bar 3N
Luftforbruk	ved 6 bar 300NI/min
Støynivå	Støy ved 1 m avstand ved 6 bar 77dB(A)
Applikasjon	betydelig støyreduksjon, Forebygging av farer ved håndtering av trykkluft, spesielt ved direkte hudkontakt

Tilkobling	Type
med slangestuss 6 mm	BG01R-HN6-SMN
med slangestuss 9 mm	BG01R-HN9-SMN
med slangestuss 13 mm	BG01R-HN13-SMN
med plugginnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling)	BG01R-CP7.2-SMN



BG01R..-XNS160 Blåsepistol med forlengelsesdyse



Konstruksjonstype	Blåsepistol, med forlengelsesdyse
Dyse	Dyse med forlengelsesrør 160mm
Dyseåpningens diameter	1,5mm

Tilkobling	Type
med slangestuss 6 mm	BG01R-HN6-XNS160
med slangestuss 9 mm	BG01R-HN9-XNS160
med slangestuss 13 mm	BG01R-HN13-XNS160
med plugginnippel for kobling DN7,2 (Eurokobling)	BG01R-CP7.2-XNS160

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Slanger, Rør, Manometre og tilbehør / Blåsepistoler med tilbehør / Blåsepistol Serie BG01R-SN

Versjon 7

138784 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 4 / 4

