


Manometru cu glicerină cu inel frontal



Tip constructiv	Manometru cu tub Bourdon cu umplere cu glicerină, cu fixare cu etrier și inel frontal triunghiular conform EN 837-1
Dimensiune nominală	Diametru 63mm și 100mm
Precizie	Clasă 1,6 la Ø63mm și Clasă 1,0 la Ø100mm
Temperatura mediului	max. +60°C
Temperatura ambiantă	-20...+60°C
Influența temperaturii	±0,4%/10K de la valoarea finală a scalei în cazul abaterii de la temperatura normală 20°C
Grad de protecție	IP65 conform EN60529
Material	Carcasă Ø63mm Oțel inoxidabil, Ø100mm Alama Racord de presiune Alama Element de măsură Aliaj de cupru (Ø100mm de la 100bar Oțel inoxidabil) Mecanism indicator Aliaj de cupru Inel frontal cromat Vizor de inspecție Sticlă acrilică
Domenii de utilizare	Diametru 63mm: Sarcină statică: 3/4xValoare finală a scalei, Sarcină alternantă: 2/3xValoare finală a scalei, pe termen scurt: Valoare finală a scalei Diametru 100mm: Sarcină statică: Valoare finală a scalei, Sarcină alternantă: 0,9xValoare finală a scalei, pe termen scurt: 1,3xValoare finală a scalei
Aplicație	Pentru puncte de măsurare cu solicitări dinamice ridicate ale presiunii și vibrații. Pentru gaze și lichide, medii de măsurare neîncalzite și necristalizante, care aliaje de cupru nu atacă

Dimensiuni

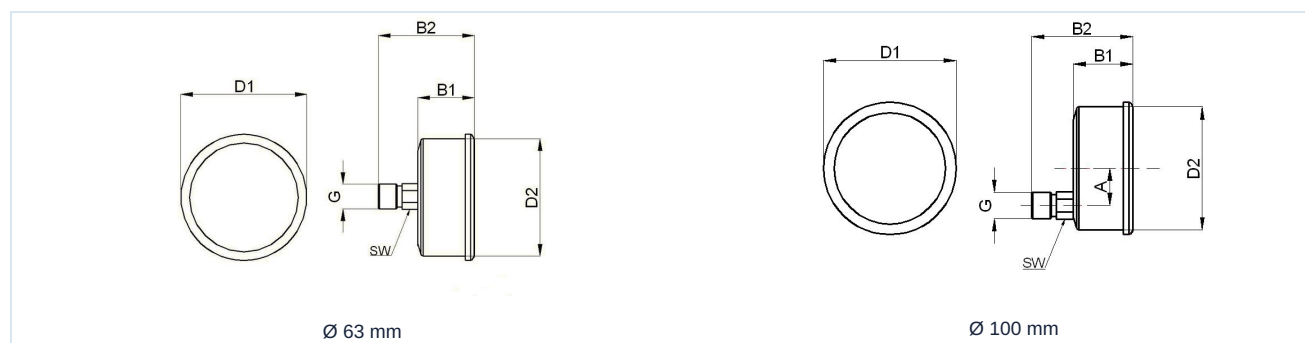

Diametru [mm]	Filet G	A	B1	B2	D1	D2	SW	Greutate [aprox. kg]
63	1/4"	-	32	57	68	62	14	0,4
100	1/2"	30	53,5	86	108	100	22	1,3



Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
63	-1/0	1000
63	-1/1,5	1000/1
63	-1/3	1000/2
63	-1/5	1000/3
63	0...1,6	1002
63	0...2,5	1003
63	0...4	1004
63	0...6	1005
63	0...10	1006
63	0...16	1007
63	0...25	1008
63	0...40	1009
63	0...60	1010
63	0...100	1011
63	0...160	1012
63	0...250	1013
63	0...400	1014
63	0...600	1015

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip
100	-1/0	1020
100	0...1,6	1022
100	0...2,5	1023
100	0...4	1024
100	0...6	1025
100	0...10	1026
100	0...16	1027
100	0...25	1028
100	0...40	1029
100	0...60	1030
100	0...100	1031
100	0...160	1032
100	0...250	1033
100	0...400	1034
100	0...600	1035

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

[Pneumatică](#) / [Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii](#) / [manometru](#) / [manometru - Glicerină - Inel frontal de instalare](#) / [Manometru cu glicerină](#)

Versiune 8

138740 / Generat 2026/41 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

