



Regulator ciśnienia do pistoletów przedmuchowych Seria PR28



Konstrukcja	Regulator ciśnienia tłokowy, Stałe ciśnienie ustawione, bez wtórnego odpowietrzenia
Funkcja	Ten regulator ciśnienia jest montowany bezpośrednio na pistolecie do przedmuchu, aby zasilać go dokładnie wymaganym ciśnieniem.. Ponieważ ciśnienie jest ustawiane fabrycznie, ten regulator ciśnienia jest zabezpieczony przed manipulacją.. Właściwe ciśnienie na odbiorniku zwiększa żywotność i obniża koszty energii.
Przylącze	G1/4" wg ISO228/1
Materiały	Korpus Mosiądz, Części wewnętrzne Stal nierdzewna/Mosiądz/Stal, O-ring NBR
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	-20...+60°C
Temperatura otoczenia	-20...+60°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 12bar
Ciśnienie regulowane	patrz tabela
Kierunek przepływu	jest oznaczony strzałką
Pozycja montażowa	dowolny
Wykonania specjalne	Gwint NPT

Rysunek wymiarowy

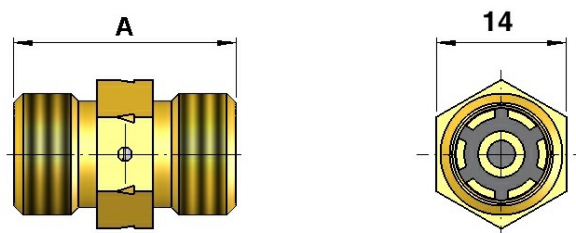


Przylącze	Ciśnienie regulowane [bar]	Tolerancja Ciśnienie regulowane [bar]	Przepływ* [l/min]	A	Masa [g]	Typ
G1/4"	2	+/-0,6	350	24	16	PR28-14-2
G1/4"	3	+/-0,7	350	24	16	PR28-14-3
G1/4"	4	+/-0,8	350	24	16	PR28-14-4
G1/4"	6	+/-1,0	350	24	16	PR28-14-6
G1/4"	8	+/-1,2	350	24	16	PR28-14-8

*Przepływ przy ciśnieniu wejściowym 12bar i spadku ciśnienia 0,5bar



Przykład zastosowania

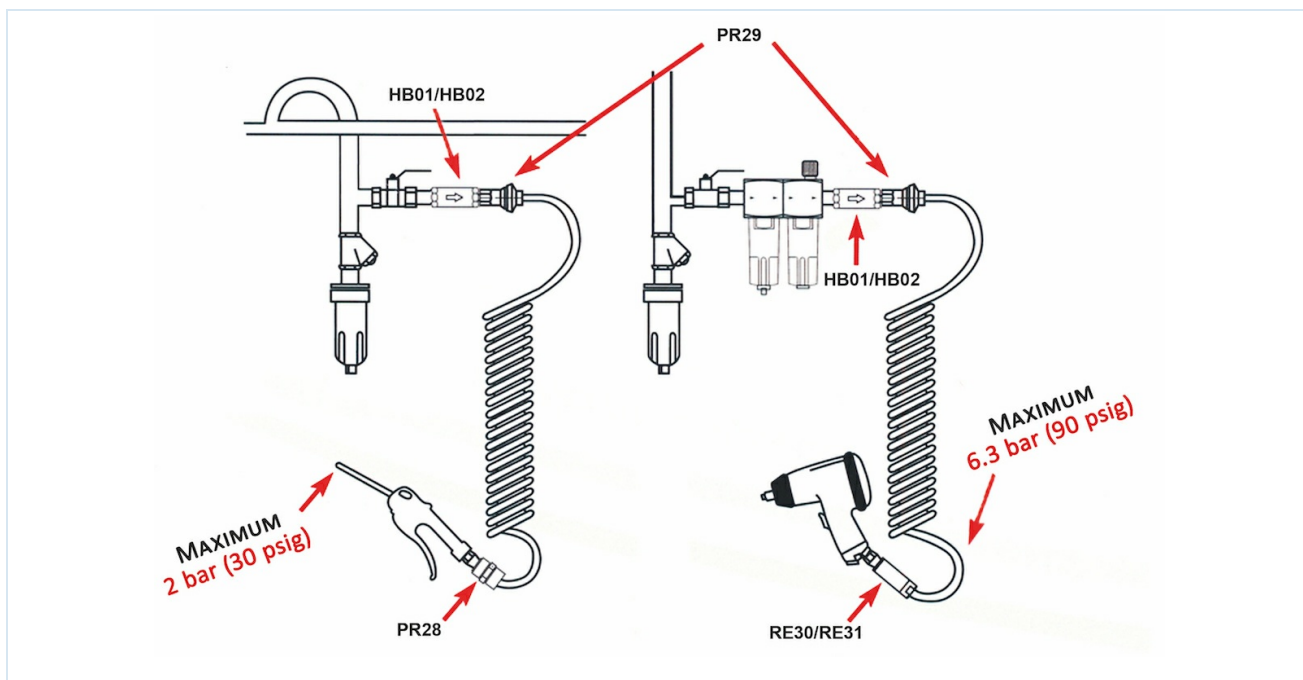

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / węży, rury, Manometr i akcesoria / Pozostały asortyment - P06 / Regulator ciśnienia do pistoletów pneumatycznych Seria PR28

