


## Ακροφύσια πεπιεσμένου αέρα - Φυσητήρας αέρα (πιστόλι)


### Τυπικό ακροφύσιο, Αλουμίνιο



| Σύνδεση  | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος   |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------|
| M12x1,25 | 1,4                                               | 120                               | 82                                       | S-26-SN |




### Ακροφύσιο απόσβεσης, Αλουμίνιο, Συντηγμένος μπρούντζος



| Σύνδεση  | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος   |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------|
| M12x1,25 | 1,1                                               | 318                               | 65                                       | S-26-MN |


### Ακροφύσιο με προστατευτική ασπίδα, Αλουμίνιο, Πολυαιθυλένιο



| Σύνδεση  | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος     |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| M12x1,25 | 1,4                                               | 120                               | 82                                       | S-26-SNPS |




### Ακροφύσιο πλήρους δέσμης, Αλουμίνιο

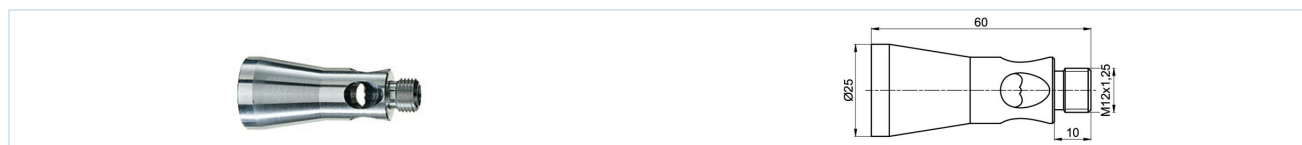


| Σύνδεση  | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος   |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------|
| M12x1,25 | 3,1                                               | 336                               | 93                                       | S-26-VN |

### Ακροφύσιο ασφαλείας και σιγαστήρα θορύβου, Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση

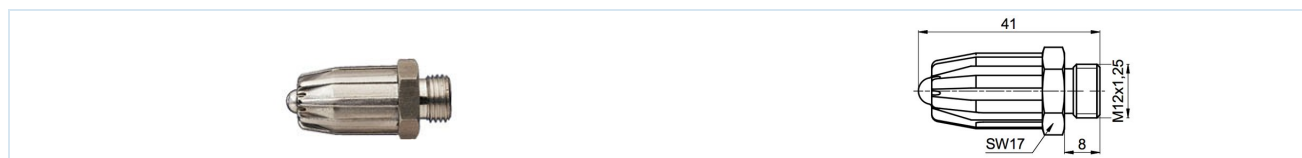


| Σύνδεση  | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος    |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------|
| M12x1,25 | 3                                                 | 300                               | 77                                       | S-26-SMN |

### Ακροφύσιο αερομανδύα, Αλουμίνιο

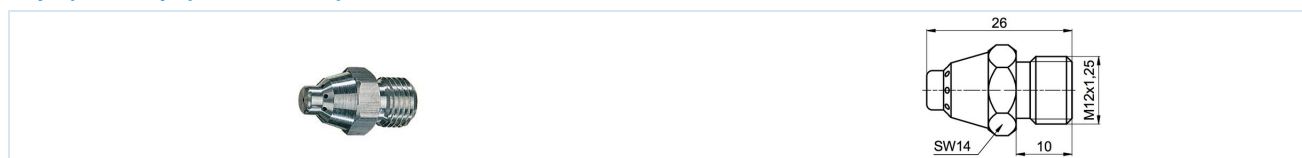


| Σύνδεση  | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος    |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------|
| M12x1,25 | 2                                                 | 426                               | 82                                       | S-26-AJN |

### Αθόρυβο ακροφύσιο λεπτού ψεκασμού, Χάλυβας επιχάλκωμένος με νικέλιο, Ορείχαλκος

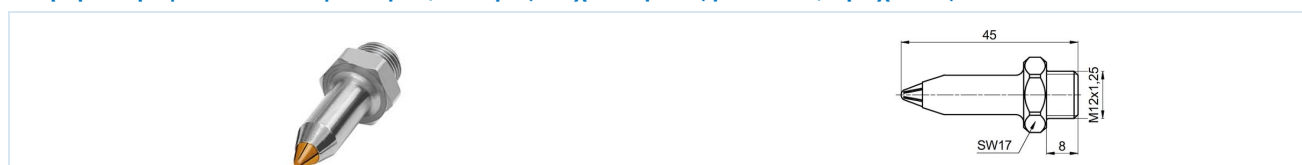

| Σύνδεση  | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος    |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------|
| M12x1,25 | 3,8                                               | 350                               | 78,5                                     | S-26-FJN |


### Αθόρυβο στρογγυλό ακροφύσιο, Αλουμίνιο

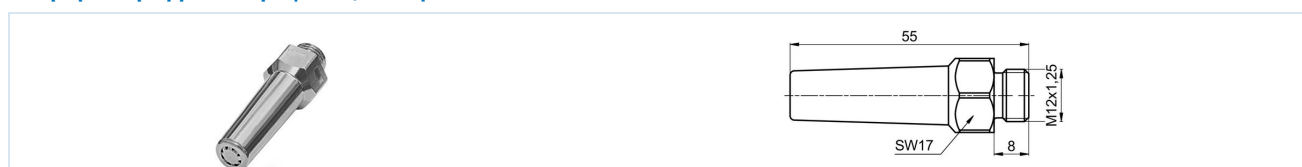


| Σύνδεση  | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος     |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| M12x1,25 | 4                                                 | 650                               | 83                                       | S-26-RN-1 |




### Αθόρυβο στρογγυλό ακροφύσιο, Αλουμίνιο

|   |                                                   |                                   |                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Σύνδεση                                                                                                                                                              | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος     |
| M12x1,25                                                                                                                                                             | 10,5                                              | 1200                              | 88                                       | S-26-RN-2 |


### Αθόρυβο στρογγυλό ακροφύσιο, Αλουμίνιο

|   |                                                   |                                   |                                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Σύνδεση                                                                                                                                                               | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος     |
| M12x1,25                                                                                                                                                              | 4,3                                               | 370                               | 83                                       | S-26-RN-3 |


### Αθόρυβο στρογγυλό ακροφύσιο, Αλουμίνιο

|   |                                                   |                                   |                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Σύνδεση                                                                                                                                                                | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος     |
| M12x1,25                                                                                                                                                               | 7,9                                               | 1030                              | 85                                       | S-26-RN-4 |

### Αθόρυβο επίπεδο ακροφύσιο, Ορείχαλκος επιχalkωμένο με νικέλιο


|   |                                                   |                                   |                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| Σύνδεση                                                                                                                                                                  | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος        |
| M12x1,25                                                                                                                                                                 | 8,2                                               | 930                               | 86                                       | S-26-FN-21,5 |

### Αθόρυβο επίπεδο ακροφύσιο, Ορείχαλκος επιχalkωμένο με νικέλιο
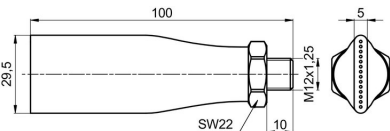
|   |                                                   |                                   |                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------|
| Σύνδεση                                                                                                                                                                  | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (NI/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος      |
| M12x1,25                                                                                                                                                                 | 11,5                                              | 1080                              | 90                                       | S-26-FN-29 |



Αθόρυβο επίπεδο ακροφύσιο, Ορείχαλκος επιχαλκωμένο με νικέλιο



| Σύνδεση  | Δύναμη εμφύσησης σε απόσταση 100 mm στα 6 bar (N) | Κατανάλωση αέρα στα 6bar (Nl/min) | Θόρυβος σε απόσταση 1 m στα 6bar (dB(A)) | Τύπος      |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------|
| M12x1,25 | 13,2                                              | 1300                              | 92                                       | S-26-FN-21 |

Εικόνες χωρίς δέσμευση  
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Εκτοξευτήρες αέρα με εξαρτήματα / Ακροφύσιο απόσβεσης