
# Mlaznice za komprimirani zrak - Pištolj za ispuhivanje

## Standardna mlaznica, Aluminij







| Priključak | Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja zraka pri 6bar (Nl/min) | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 1,4 | 120 | 82 | S-26-SN |

## Prigušna mlaznica, Aluminij, Sinter bronca







| Priključak | Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja zraka pri 6bar (Nl/min) | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 1,1 | 318 | 65 | S-26-MN |

## Mlaznica sa zaštitnim štitnikom, Aluminij, Polietilen







| Priključak | Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja zraka pri 6bar (Nl/min) | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 1,4 | 120 | 82 | S-26-SNPS |

## Puna mlaznica, Aluminij







| Priključak | Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja zraka pri 6bar (Nl/min) | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 3,1 | 336 | 93 | S-26-VN |



+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

## Sigurnosna i prigušna mlaznica buke, Tlačni lijev od cinka







| Priključak | Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja zraka pri 6bar (Nl/min) | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 3 | 300 | 77 | S-26-SMN |

## Zračna plaštna mlaznica, Aluminij







| Priključak | Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja zraka pri 6bar (Nl/min) | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 2 | 426 | 82 | S-26-AJN |

## Niskobučna mlaznica za fino pjeskarenje, Čelik niklan (poniklan), Mjed







| Priključak | Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja zraka pri 6bar (Nl/min) | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 3,8 | 350 | 78,5 | S-26-FJN |

## Tiha okrugla mlaznica, Aluminij







| Priključak | Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja zraka pri 6bar (Nl/min) | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 4 | 650 | 83 | S-26-RN-1 |

## Tiha okrugla mlaznica, Aluminij







| Priključak | Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja zraka pri 6bar (Nl/min) | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 10,5 | 1200 | 88 | S-26-RN-2 |

## Tiha okrugla mlaznica, Aluminij







| Priključak | Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja zraka pri 6bar (Nl/min) | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 4,3 | 370 | 83 | S-26-RN-3 |

## Tiha okrugla mlaznica, Aluminij







| Priključak | Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja zraka pri 6bar (Nl/min) | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 7,9 | 1030 | 85 | S-26-RN-4 |

## Niskobučna plosnata mlaznica, Mjed poniklanjeno







| Priključak | Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja zraka pri 6bar (Nl/min) | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 8,2 | 930 | 86 | S-26-FN-21,5 |

## Niskobučna plosnata mlaznica, Mjed poniklanjeno




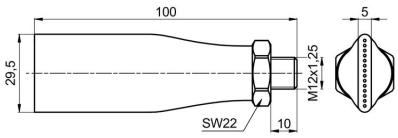


| Priključak | Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja zraka pri 6bar (Nl/min) | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 11,5 | 1080 | 90 | S-26-FN-29 |

## Niskobučna plosnata mlaznica, Mjed poniklanjeno



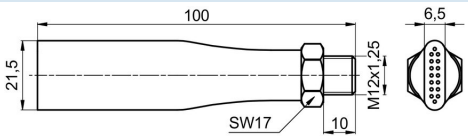


| Priključak | Sila puhanja na udaljenosti od 100 mm pri 6 bar (N) | Potrošnja zraka pri 6bar (Nl/min) | Buka na udaljenosti od 1 m pri 6bar (dB(A)) | Tip |
|---|---|---|---|---|
| M12x1,25 | 13,2 | 1300 | 92 | S-26-FN-21 |



+381 11 2399521
balkan@stasto.eu


© STASTO Automatizacija d.o.o.

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.





+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.