


Verdeelrail G3/8" Serie KPV



Constructie	Verdeelrail met geïntegreerde kogelkraanafsluiters
Aansluiting	G3/8" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Aluminium geanodiseerd Kogel en spindel van de klep Messing verchroomd Kogelafdichting PTFE, Spindelafdichting en O-ringen NBR
Mediumtemperatuur	-10...+100°C
Drukbereik	Vacuüm tot en met 10bar
Bediening	met schroevendraaier
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of via bevestigingsboringen
Uitvoering	eenzijdige uitgangen
Aantal uitgangen	6 resp. 10

Maattekening

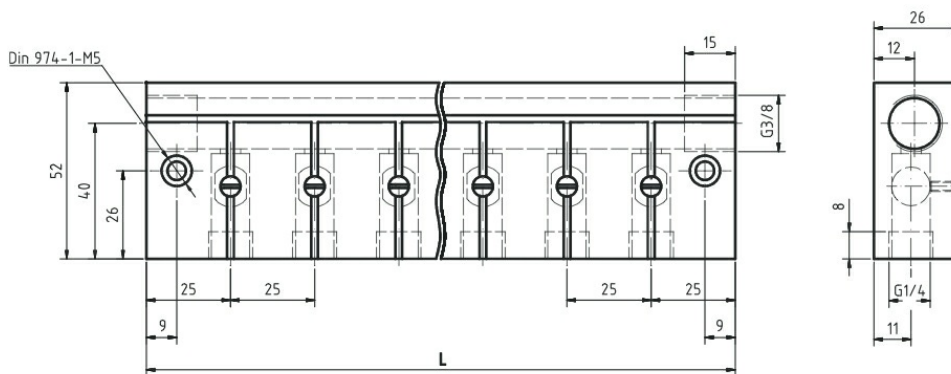

Uitgangen	L	Aantal uitgangen	Gewicht [ca. g]	Type
G1/4"	175	6	650	KPV-5226-6E
G1/4"	275	10	890	KPV-5226-10E

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

