


## Verdeelstuk van messing Serie VT



|                   |                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie       | Verdeler van messing, met zelfdichtende PTFE-ring bij maat G3/4" en G1", G1 1/4" zonder Afdichtring |
| Bevestigingswijze | Inbouw in star leidingsysteem                                                                       |
| Medium            | Perslucht, neutrale gassen, Water, neutrale vloeistoffen                                            |
| Mediumtemperatuur | -30...+200°C                                                                                        |
| Bedrijfsdruk      | Vacuüm tot en met 10bar                                                                             |

### 2 Uitgangen

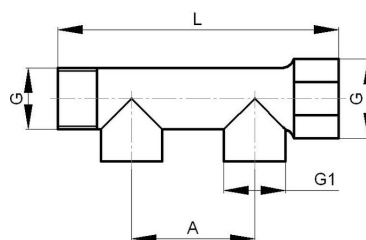

| G       | G1    | A  | L   | Draad<br>Uitgangen | Gewicht<br>[kg] | Type   |
|---------|-------|----|-----|--------------------|-----------------|--------|
| G3/4"   | G1/2" | 50 | 110 | Buitendraad        | 0,29            | VT1125 |
| G1"     | G1/2" | 50 | 113 | Buitendraad        | 0,33            | VT1127 |
| G1 1/4" | G1/2" | 60 | 137 | Buitendraad        | 0,46            | VT1129 |
| G3/4"   | G1/2" | 50 | 110 | Binnendraad        | 0,29            | VT1126 |
| G1"     | G1/2" | 50 | 113 | Binnendraad        | 0,34            | VT1128 |
| G1 1/4" | G1/2" | 60 | 137 | Binnendraad        | 0,57            | VT1130 |




### 3 Uitgangen



| G       | G1    | A  | L   | Draad<br>Uitgangen | Gewicht<br>[kg] | Type   |
|---------|-------|----|-----|--------------------|-----------------|--------|
| G3/4"   | G1/2" | 50 | 160 | Buitendraad        | 0,41            | VT1225 |
| G1"     | G1/2" | 50 | 163 | Buitendraad        | 0,49            | VT1227 |
| G1 1/4" | G1/2" | 60 | 197 | Buitendraad        | 0,76            | VT1229 |
| G3/4"   | G1/2" | 50 | 160 | Binnendraad        | 0,41            | VT1226 |
| G1"     | G1/2" | 50 | 163 | Binnendraad        | 0,50            | VT1228 |
| G1 1/4" | G1/2" | 60 | 197 | Binnendraad        | 0,77            | VT1230 |

### Ster vormig en Y-vormig - Binnendraad



VT1000



VT1020

| Aansluitingen | Type uitgangen | Gewicht<br>[kg] | Type   |
|---------------|----------------|-----------------|--------|
| G1/2"         | ster vormig    | 0,44            | VT1000 |
| G1/2"         | Y-vormig       | 0,39            | VT1020 |

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren / Verdelers en verdeelrails / Verdelerserie VT

Versie 6

138819 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

