

## Διανομέας πολλαπλών εξόδων G1/4" και G1/2" Σειρά KP




|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής  | Διανομέας πολλαπλών εξόδων                              |
| Σύνδεση           | G1/4" και G1/2"                                         |
| Υλικά κατασκευής  | Αλουμίνιο ανοδιωμένο                                    |
| Θερμοκρασία μέσου | -50...100°C                                             |
| Εύρος πίεσης      | Κενό αέρος έως 16bar                                    |
| Τύπος στερέωσης   | Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή μέσω οπών στερέωσης |
| Έκδοση            | μονόπλευρες ή αμφίπλευρες εξοδοί                        |
| Αριθμός εξόδων    | 2...12                                                  |


Διανομέας με διπλές εξόδους και στις δύο πλευρές



Σχέδιο 1

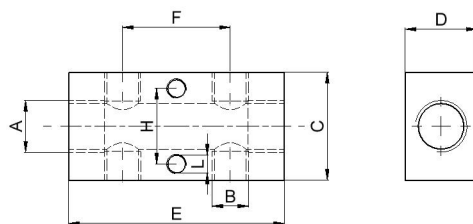


Σχέδιο 2

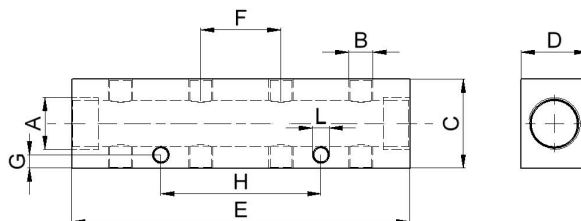

| Σύνδεση<br>A | Έξοδοι<br>B | C  | D  | E   | F  | G   | H   | L   | Αριθμός εξόδων | Σχέδιο | Τύπος         |
|--------------|-------------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|----------------|--------|---------------|
| G1/4"        | G1/8"       | 30 | 20 | 60  | 30 | 4,5 | 21  | 5,5 | 4              | 1      | KP-3020-4D-N  |
| G1/4"        | G1/8"       | 30 | 20 | 120 | 30 | 4,5 | 60  | 5,5 | 8              | 2      | KP-3020-8D-N  |
| G1/4"        | G1/8"       | 30 | 20 | 180 | 30 | 4,5 | 120 | 5,5 | 12             | 2      | KP-3020-12D-N |
| G1/2"        | G1/4"       | 40 | 30 | 80  | 36 | 6   | 28  | 6,5 | 4              | 1      | KP-4025-4D-N  |
| G1/2"        | G1/4"       | 40 | 30 | 152 | 36 | 6   | 72  | 6,5 | 8              | 2      | KP-4025-8D-N  |
| G1/2"        | G1/4"       | 40 | 30 | 224 | 36 | 6   | 144 | 6,5 | 12             | 2      | KP-4025-12D-N |

Διανομέας με διπλές εξόδους και στις δύο πλευρές

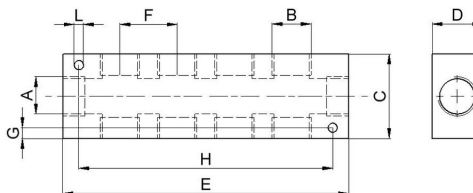


| Σύνδεση<br>A | Έξοδοι<br>B | C  | D  | E   | F  | G   | H   | L   | Αριθμός εξόδων | Τύπος         |
|--------------|-------------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|----------------|---------------|
| G1/2"        | G1/2"       | 50 | 30 | 102 | 34 | 6,5 | 83  | 5,5 | 4              | KP-6030-4D-N  |
| G1/2"        | G1/2"       | 50 | 30 | 170 | 34 | 6,5 | 151 | 5,5 | 8              | KP-6030-8D-N  |
| G1/2"        | G1/2"       | 50 | 30 | 238 | 34 | 6,5 | 219 | 5,5 | 12             | KP-6030-12D-N |




## Διανομέας με εξόδους στη μία πλευρά


Σχέδιο 1

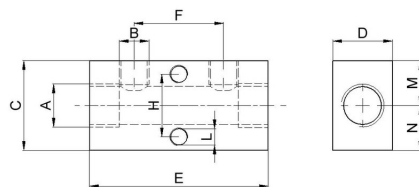

Σχέδιο 2

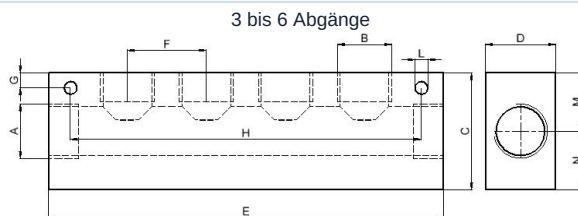

Σχέδιο 3

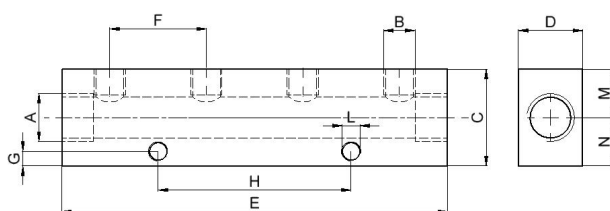

| Σύνδεση<br>A | Έξοδοι<br>B | C  | D  | E   | F  | G   | H   | M  | N  | L   | Αριθμός εξόδων | Σχέδιο | Τύπος        |
|--------------|-------------|----|----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|----------------|--------|--------------|
| G1/4"        | G1/8"       | 30 | 20 | 60  | 30 | 4,5 | 21  | 15 | 15 | 5,5 | 2              | 1      | KP-3020-2E-N |
| G1/4"        | G1/8"       | 30 | 20 | 120 | 30 | 4,5 | 60  | 15 | 15 | 5,5 | 4              | 3      | KP-3020-4E-N |
| G1/4"        | G1/8"       | 30 | 20 | 180 | 30 | 4,5 | 120 | 15 | 15 | 5,5 | 6              | 3      | KP-3020-6E-N |
| G1/4"        | G1/8"       | 30 | 20 | 240 | 30 | 4,5 | 180 | 15 | 15 | 5,5 | 8              | 3      | KP-3020-8E-N |
| G1/2"        | G1/4"       | 40 | 30 | 80  | 36 | 6   | 28  | 20 | 20 | 6,5 | 2              | 1      | KP-4025-2E-N |
| G1/2"        | G1/4"       | 40 | 30 | 152 | 36 | 6   | 72  | 21 | 14 | 6,5 | 4              | 2      | KP-4025-4E-N |
| G1/2"        | G1/4"       | 40 | 30 | 224 | 36 | 6   | 144 | 21 | 14 | 6,5 | 6              | 2      | KP-4025-6E-N |
| G1/2"        | G1/2"       | 50 | 30 | 102 | 34 | 6,5 | 83  | 25 | 25 | 5,5 | 2              | 2      | KP-6030-2E-N |
| G1/2"        | G1/2"       | 50 | 30 | 170 | 34 | 6,5 | 151 | 25 | 25 | 5,5 | 4              | 2      | KP-6030-4E-N |
| G1/2"        | G1/2"       | 50 | 30 | 238 | 34 | 6,5 | 219 | 25 | 25 | 5,5 | 6              | 2      | KP-6030-6E-N |

## Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P06 / Διανομέας (ράγα) Σειρά KP

Έκδοση 8

138812 / Δημιουργήθηκε 2026/41 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 3 / 3

