


Vedligeholdelsesenhed 1/4" Serie MU201-14




Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning, Centrifugalkraftprincipfilter, Sintret filterelement, Proportional smøreapparat, Beskyttelseskurv
Tiislutning	G1/4" i henhold til ISO228/1
Manometertilslutning	G1/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing
Funktion	Trykregulering med filtrering og berigelse af tryklufte med olie
Monteringstype	Installation i rørsystem, Halsmøtrik eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Kondensat- og oliebeholder nedadgående
Medium	Trykluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Indgangstryk	maks. 16bar, 1,5-10bar ved automatisk aftapningsventil K-SA
Reguleringsområder	se "Bestillingsnøgle"
Strømningsretning	er markeret med en pil
Låsning	trykjusteringen kan låses ved at trykke drejeknappen ind
Kondensataftapningsventil	manuel hhv. halvautomatisk
Beholdervolumen	Filter 22cm ³ , Smøreapparat 42cm ³
Olidedosering	1-2 dråber pr. minut, ved gennemstrømning i enheden
anbefalet olie	efter ISO VG 32, STASTO-pneumatikolie HP32A
Leveringsomfang	inklusive Manometer Ø40mm og Halsmøtrik
Tilbehør	Holdevinkel MMP01-14 til vægmontering, automatisk Aftapningsventil K-SA
Specialudførelse	afspærrbar udførelse



Bestillingsnøgle


MU201 - 14 - 0,5/8 - F5 - A									
Tilslutning	1/4"	14							
Trykområde	0,5...4bar		0,5/4						
	0,5...8bar		0,5/8						
	0,5...12bar		0,5/12						
Filterindsats	20µm (Lad feltet stå tomt)								
	5µm			F5					
Aftapningsventil	halvautomatisk aftapningsventil (Lad feltet stå tomt)								
	automatisk aftapningsventil								A

Dimensioner

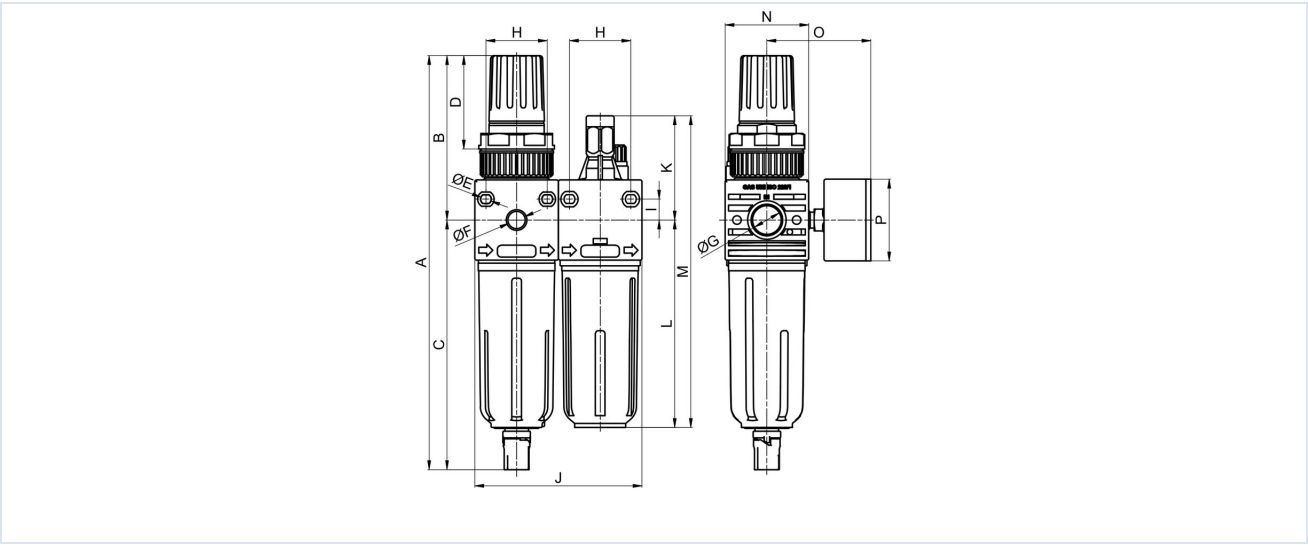


Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Vægt [ca. kg]	Type
G1/4"	208	82,5	125,5	47	4,5	G1/8"	30÷32	10,5	84	52,5	104	156,5	42	~52	40	0,46	MU201-14-0,5/8

Flowdiagram

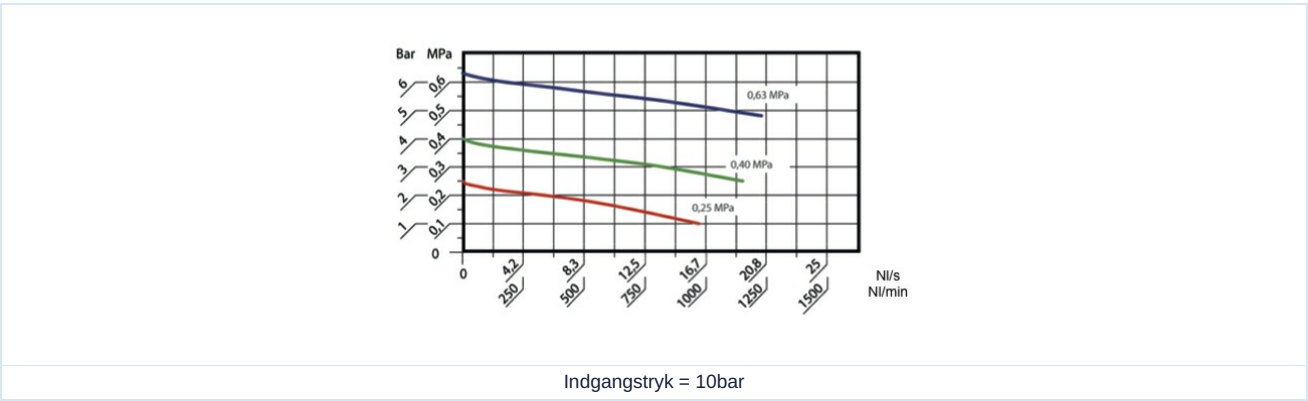


Reguleringsadfærd

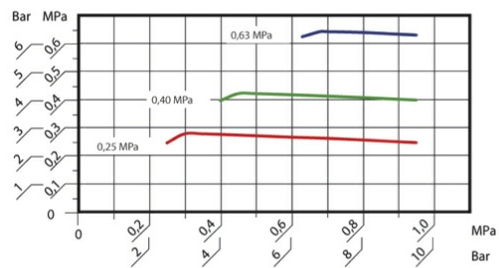

Flow konstant = 34Nl/min
vandret akse: Indgangstryk
vertikal akse: Udgangstryk

Tilbehør

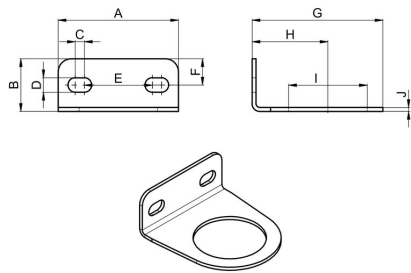

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Type
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – serie FRL / Vedligeholdelsesenhed Serie MU201/FRL / [MU201-14-0,5/8]
Vedligeholdelsesenhed 1/4"-980-16