


Underhållsenhet 1/4" Serie MU201-14




Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundärluftning, Filter enligt centrifugalkraftprincipen, Sintrat filterelement, Proportionaloljedimsmörjare, Skyddskorg
Anslutning	G1/4" enligt ISO228/1
Manometeranslutning	G1/8" enligt ISO228/1
Material	Hus Acetalharts (POM), Gånganslutningar Mässing
Funktion	Tryckreglering med filtrering och berikning av tryckluften med olja
Monteringssätt	Installation i rörsystem, Kragemutter eller Vägghaltering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal, Kondensat- och oljebhållare nedåt
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivningstemperatur	+5...+50°C
Inloppstryck	max. 16bar, 1,5-10bar med automatiskt avtappningsventil K-SA
Reglerområden	se "Beställningskod"
Flödesriktning	markeras med en pil
Låsning	tryckinställningen kan låsas genom att trycka in vridknoppen
Kondensatavtappningsventil	manuell resp. halvautomatiskt
Behållarvolym	Filter 22cm ³ , Oljesmörjare 42cm ³
Olje-dosering	1-2 droppar per minut, vid flöde i enheten
rekommenderad olja	efter ISO VG 32, STASTO-pneumatikolja HP32A
Leveransomfattning	inklusive Manometer Ø40mm och Kragemutter
Tillbehör	Hållvinkel MMP01-14 för väggmontering, automatisk Avtappningsventil K-SA
Specialutförande	avstängbar utförande



Beställningskod


MU201 - 14 - 0,5/8 - F5 - A									
Anslutning	1/4"	14							
Tryckområde	0,5...4bar	0,5/4							
	0,5...8bar	0,5/8							
	0,5...12bar	0,5/12							
Filterinsats	20µm (Lämna fältet tomt)								
	5µm	F5							
Avtappningsventil	halvautomatiskt avtappningsventil (Lämna fältet tomt)								
	automatiskt avtappningsventil	A							

Mått

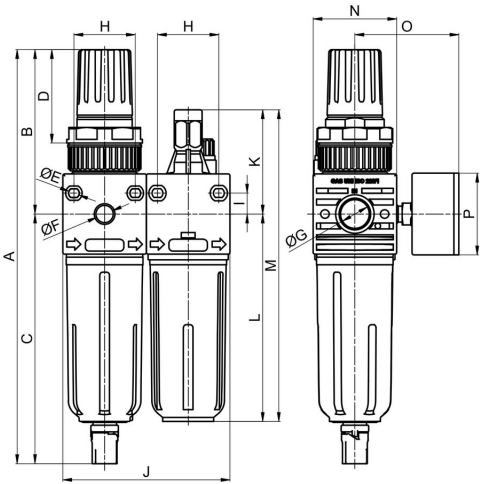


Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/4"	208	82,5	125,5	47	4,5	G1/8"	30÷32	10,5	84	52,5	104	156,5	42	~52	40	0,46	MU201-14-0,5/8

Flödesdiagramm

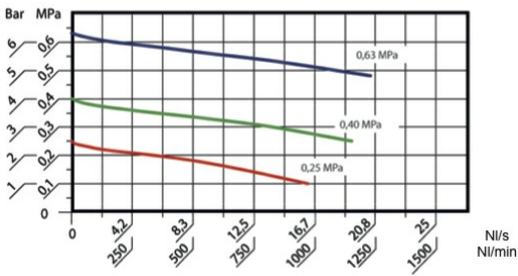


Inloppstryck = 10bar

Reglerbeteende

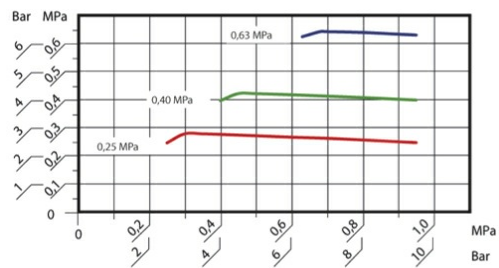

Flöde konstant = 34Nl/min
horisontell axel: Inloppstryck
vertikal axel: Utgångstryck

Tillbehör

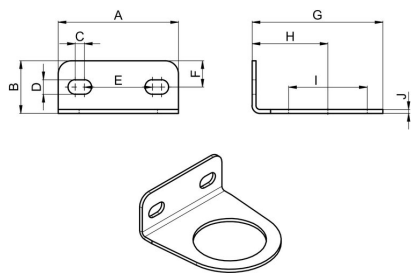

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Typ
46	20	3,5	5,5	26	10	50	29	30	1,5	MMP01-14

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles