


Trykregulator 3/8" Serie R




Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning
Tilslutning	G3/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing, Tætninger NBR
Funktion	Regulering af sekundærtrykket
Monteringstype	Montering i rørsystem, Halsmøtrik eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret og oliesmurt eller ikke-oliesmurt trykluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Indgangstryk	maks. 12,5bar
Reguleringsområder	se "Bestillingsnøgle"
Strømningsretning	er markeret med en pil
Låsning	trykjusteringen kan låses ved at trykke drejeknappen ind
Leveringsomfang	inklusive Manometer Ø40mm og Halsmøtrik

Bestillingsnøgle

		R - 38 - 04 - R			
Tilslutning	3/8"	38			
Trykområde	0,5...4bar		04		
	0,5...8bar		08		
	0,5...12bar		12		
Sekundær udluftning	med sekundær udluftning			R	




Dimensioner

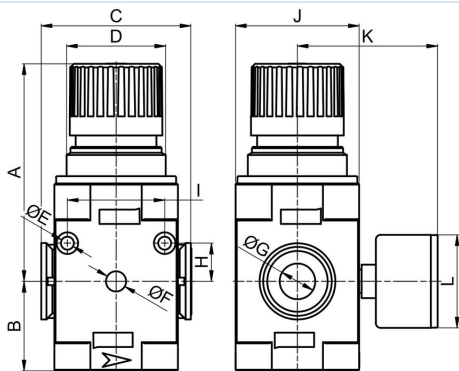


Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Vægt [ca. kg]	Type
G3/8"	91	37,5	63	M42x2	5,5	G1/8"	16	41	52	-60	40	0,32	R-38-...-R

Flowdiagram

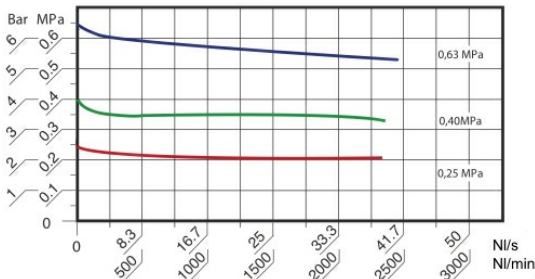


Indgangstryk = 10bar, Flowhastighed i normaltilstand

Reguleringsadfærd

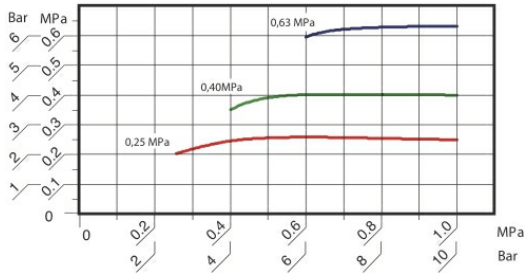

Flow konstant = 750l/min
vandret akse: Indgangstryk
vertikal akse: Udgangstryk

Tilbehør

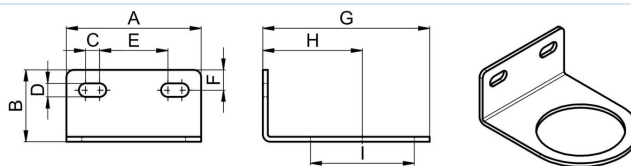

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Type
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – serie FRL / Trykregulator Serie RE01/R / [R-38-08-R] Trykregulator R-38-08-R

Version 7

140490 / Oprettet 2026/39 DA

FREMSTILLET I EUropa

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 3 / 3

