


Regulator tlaka 1" Serija R




Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem
Priključak	G1" prema ISO228/1
Materijali	Kučište acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed, Brtve NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani stlačeni zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni tlak	maks. 12,5bar
Rasponi regulacije	vidi "Ključ za naručivanje"
Smjer protoka	označeno strelicom
Sadržaj isporuke	uključujući Manometar Ø50mm

Ključ za naručivanje

		R - 10 - 04 - R			
Priključak	1"	10			
Raspon tlaka	0,5...4bar	04			
	0,5...8bar	08			
	0,5...12bar	12			
Sekundarno odzračivanje	sa sekundarnim odzračivanjem		R		




Dimenzije

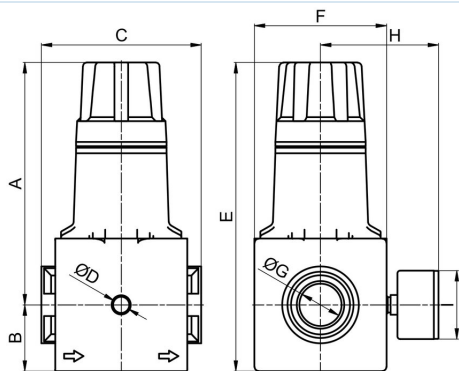


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	Težina [cca. kg]	Tip
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10-...-R

Dijagram protoka

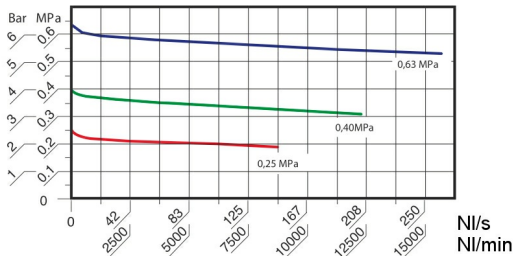


Ulazni tlak = 10bar

Regulacijsko ponašanje

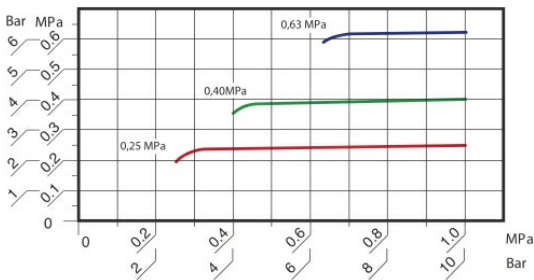

Protok konstantan = 1500NI/min
horizontalna os: Ulazni tlak
vertikalna osovina: Izlazni tlak

Pribor

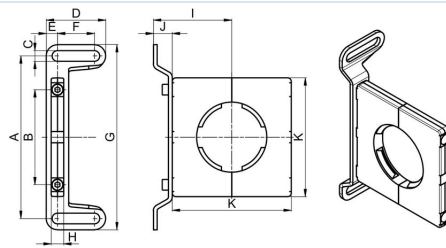

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tip
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija FRL / Regulator tlaka Serija RE01/R / [R-10-08-R] Regulator tlaka R-10-08-R

Verzija 7

140544 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

