


Smøreapparat 1/4" Type L-14-PE



Konstruktionstype	Tågesmører med beskyttelseskurv
Tilslutning	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gevindtilslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tætninger NBR
Funktion	Berigelse af trykluft med olie
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering
Monteringsposition	vertikal, Olietank nedadtil
Medium	Trykluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Indgangstryk	maks. 16bar
Volumen Olietank	42cm ³
Oliedosering	1-2 Dråber pr. minut, ved flow i enheden
anbefalet olie	efter ISO VG 32, STASTO-pneumatikolie HP32A
Strømningsretning	er markeret med en pil




Dimensioner

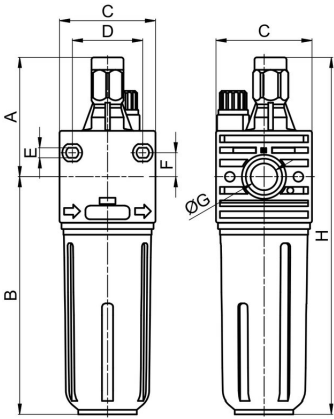

Vægt 0,09kg

Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	H	Type
G1/4"	52,5	104	42	31	4,5	10,5	156,5	L-14-PE

Flowdiagram

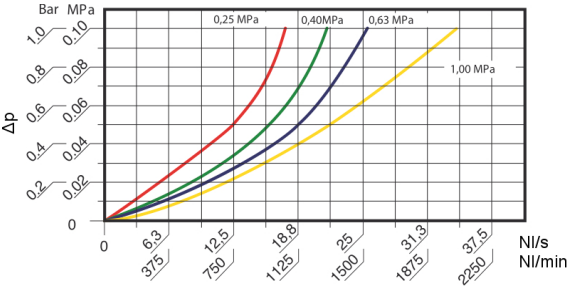

Diagrammet viser forskellige indgangstryk op til trykfald maks. 1bar

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes