


Lubricador 1/4" Tipo L-14-PE



Tipo de construcción	Nebulizador de aceite con cesta de protección
Conexión	G1/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Resina acetálica (POM), Conexiones roscadas Latón, Depósito de condensado Poliamida, Cesta de protección PE, Juntas de estanqueidad NBR
Función	Enriquecimiento del aire comprimido con aceite
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared
Posición de montaje	vertical, Depósito de aceite hacia abajo
Medio	Aire comprimido
Temperatura del medio	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Presión de entrada	máx. 16bar
Volumen Depósito de aceite	42cm ³
Dosificación de aceite	1-2 Gotas por minuto, a Caudal en el dispositivo
aceite recomendado	según ISO VG 32, Aceite neumático STASTO HP32A
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha




Dimensiones

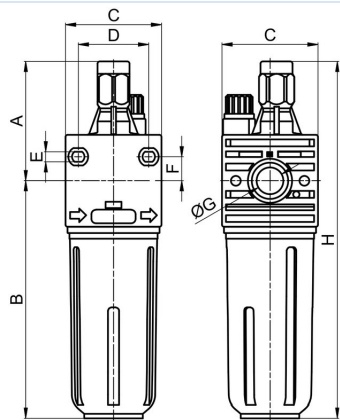

Peso 0,09kg

Conexión G	A	B	C	D	E	F	H	Tipo
G1/4"	52,5	104	42	31	4,5	10,5	156,5	L-14-PE

Diagrama de caudal

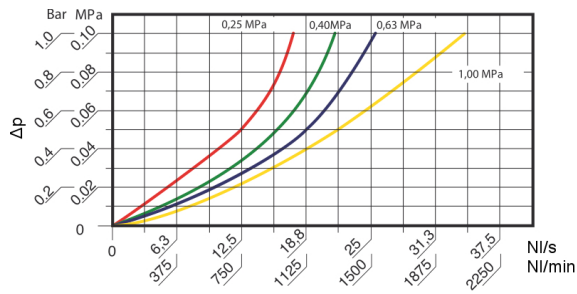

El diagrama muestra diferentes presiones de entrada hasta una caída de presión máx. 1bar

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales