


Λιπαντήρας 3/8"


Τύπος L-38-PE



Τύπος κατασκευής	Λιπαντήρας ομίχλης με προστατευτικό κλωβό
Σύνδεση	G3/8" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυαμίδιο, Προστατευτικό κλωβός PE, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Εμπλουτισμός του πεπιεσμένου αέρα με λάδι
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Δοχείο λαδιού προς τα κάτω
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 12,5bar
Όγκος Δοχείο λαδιού	68cm ³
Δοσομέτρηση λαδιού	1-2 Σταγόνες ανά λεπτό, σε ροή στη συσκευή
συνιστώμενο λάδι	μετά από ISO VG 32, STASTO-πνευματικό λάδι HP32A
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση




Διαστάσεις

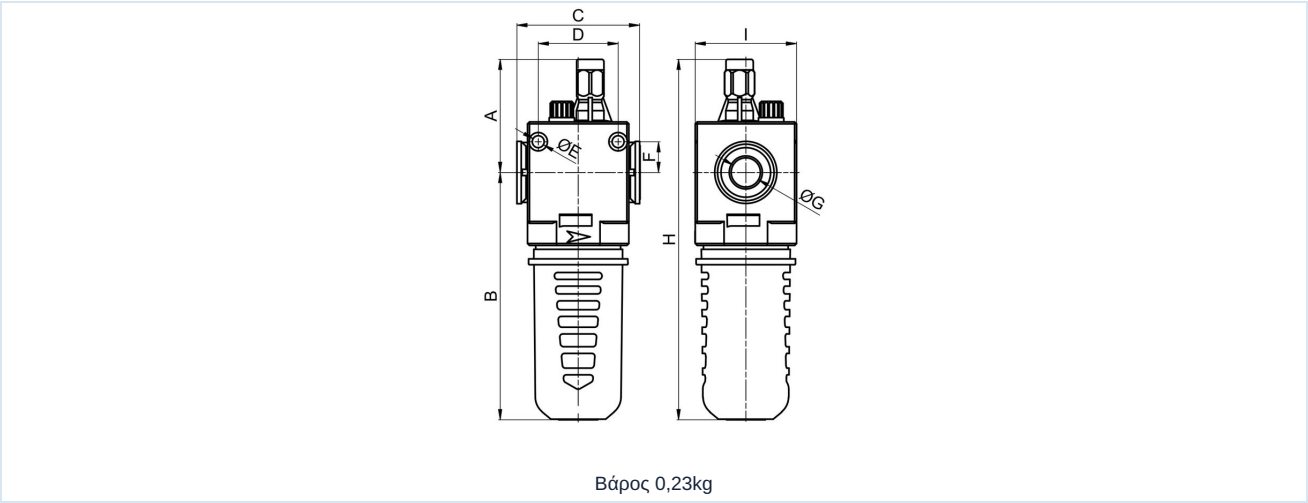

Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	Τύπος
G3/8"	58	127	63	41	6	15,5	185	52	L-38-PE

Διάγραμμα ροής

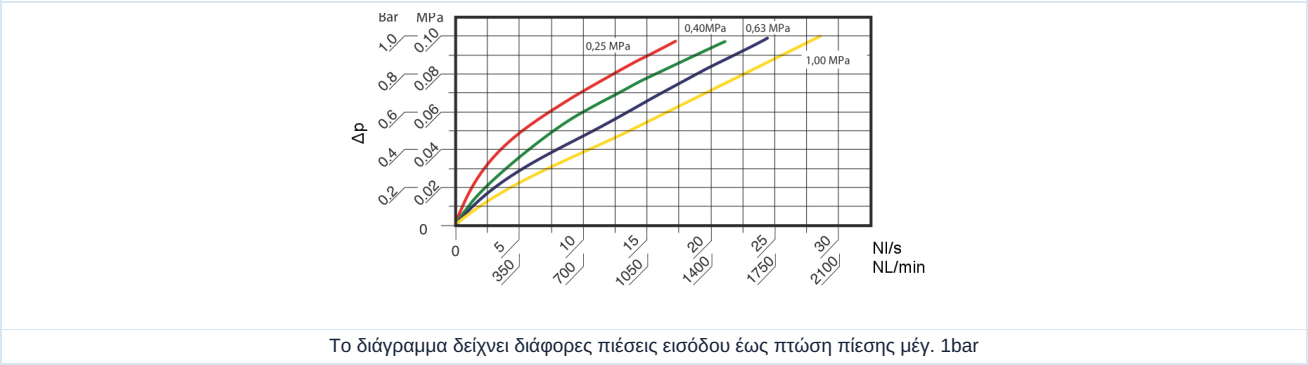

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.