


Λιπαντήρας 1/2"


Τύπος L-12-PE



Τύπος κατασκευής	Λιπαντήρας ομίχλης με προστατευτικό κλωβό
Σύνδεση	G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυαμίδιο, Προστατευτικό κλωβός PE, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	Εμπλουτισμός του πεπιεσμένου αέρα με λάδι
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Δοχείο λαδιού προς τα κάτω
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 12,5bar
Όγκος Δοχείο λαδιού	140cm ³
Δοσομέτρηση λαδιού	1-2 Σταγόνες ανά λεπτό, σε ροή στη συσκευή
συνιστώμενο λάδι	μετά από ISO VG 32, STASTO-πνευματικό λάδι HP32A
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση




Διαστάσεις

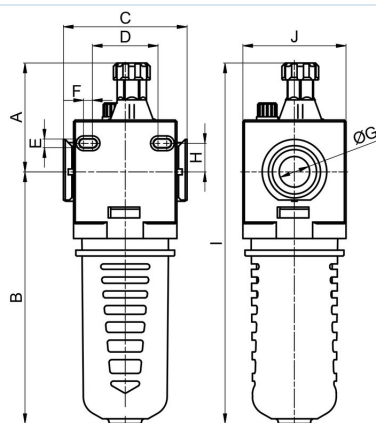

Βάρος 0,35kg

Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Τύπος
G1/2"	66,5	153,5	75,5	40	5	5,5	17,5	220	63	L-12-PE

Διάγραμμα ροής

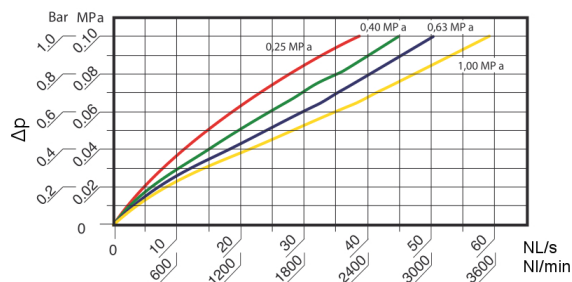

Το διάγραμμα δείχνει διάφορες πιέσεις εισόδου έως πτώση πίεσης μέγ. 1bar

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά FRL / Λιπαντήρας Σειρά L / [L-12-PE] Λιπαντήρας L-12-PE

Έκδοση 6

140572 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

