



Podmazivač 1/2" Tip L-12-PE



Izvedba	Uljivač magle s zaštitnom košarom
Priključak	G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed, Spremnik kondenzata Poliamid, Zaštitna košara PE, Brtve NBR
Funkcija	Obogaćivanje komprimiranog zraka uljem
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	vertikalno, Spremnik ulja prema dolje
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni tlak	maks. 12,5bar
Volumen Spremnik ulja	140cm ³
Doziranje ulja	1-2 Kapi u minuti, pri protoku u uređaju
preporučeno ulje	nakon ISO VG 32, STASTO pneumatsko ulje HP32A
Smjer protoka	označeno strelicom




Dimenzije

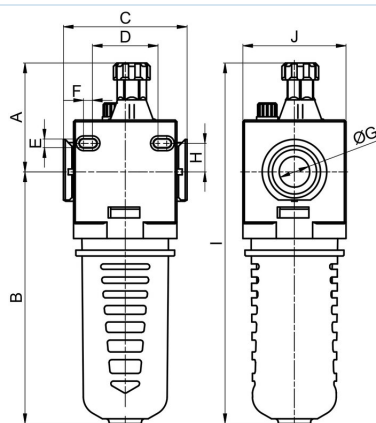

Težina 0,35kg

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Tip
G1/2"	66,5	153,5	75,5	40	5	5,5	17,5	220	63	L-12-PE

Dijagram protoka

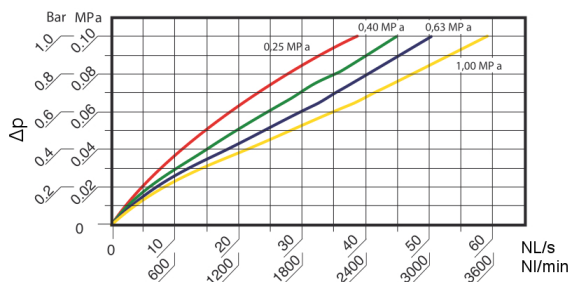

Dijagram prikazuje različite ulazne tlakove do maksimalnog pada tlaka 1bar

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija FRL / Podmazivač Serija L / [L-12-PE] Podmazivač L-12-PE

Verzija 5

140572 / Generirano 2026/28 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

