



Oljesmører 1/2" Type L-12-PE



Konstruksjonstype	Tåkesmører med beskyttelseskurv
Tilkobling	G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tetninger NBR
Funksjon	Beriking av trykkluft med olje
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggmontering
Monteringsposisjon	vertikal, Oljetank nedover
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	maks. 12,5bar
Volum Oljetank	140cm ³
Olje dosering	1-2 Dråper per minutt, ved gjennomstrømning i enheten
anbefalt olje	etter ISO VG 32, STASTO-pneumatikkolje HP32A
Strømningsretning	er markert med en pil




Dimensjoner

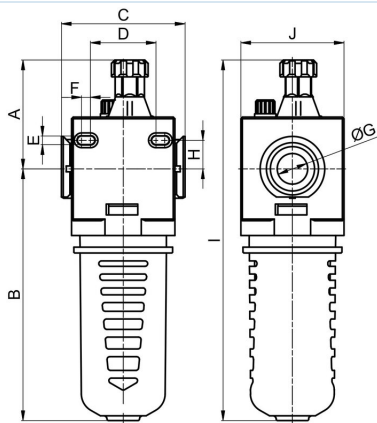

Vekt 0,35kg

Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Type
G1/2"	66,5	153,5	75,5	40	5	5,5	17,5	220	63	L-12-PE

Strømningsdiagramm

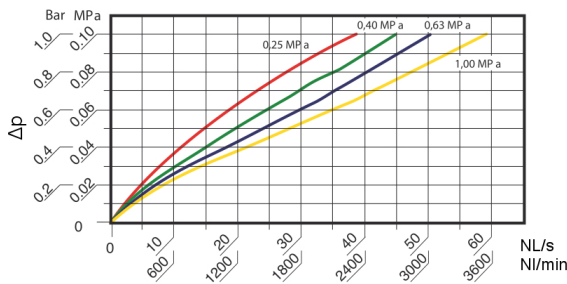

Diagrammet viser ulike inngangstrykk opptil trykkfall maks. 1bar

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie FRL / Smøreapparat Serie L / [L-12-PE] Smøreapparat L-12-PE