



Olievernevelaar 1/2" Type L-12-PE



Constructie	Nevelsmeerder met beschermkorf
Aansluiting	G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Acetaalhars (POM), Schroefdraadaansluitingen Messing, Condensaatreservoir Polyamide, Beschermkorf PE, Afdichtingen NBR
Functie	Verrijking van de perslucht met olie
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging
Inbouwpositie	verticaal, Olietank naar beneden
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	+5...+50°C
Omgevingstemperatuur	+5...+50°C
Ingangsdruk	max. 12,5bar
Volume Oliereservoir	140cm ³
Oliedosering	1-2 Druppels per minuut, bij debiet in het apparaat
aanbevolen olie	naartoe ISO VG 32, STASTO-pneumatiekolie HP32A
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven




Afmetingen

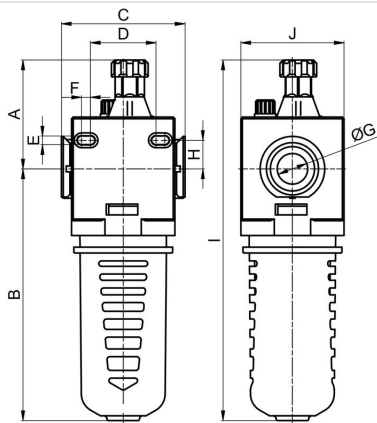

Gewicht 0,35kg

Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Type
G1/2"	66,5	153,5	75,5	40	5	5,5	17,5	220	63	L-12-PE

Doorstroomdiagramma

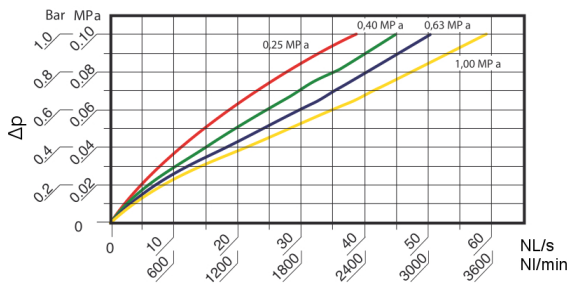

Het diagram toont verschillende inlaatdrukken tot drukval max. 1bar

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olievereelaar / Onderhoudseenheden - Serie FRL / Olieneelaar Serie L / [L-12-PE] Olieneelaar L-12-PE

