


Oljesmører 3/4" Type L-34-PE



Konstruksjonstype	Tåkesmører med beskyttelseskurv
Tilkobling	G3/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tetninger NBR
Funksjon	Beriking av trykkluft med olje
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggmontering
Monteringsposisjon	vertikal, Oljetank nedover
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	maks. 12,5bar
Volum Oljetank	140cm ³
Olje dosering	1-2 Dråper per minutt, ved gjennomstrømning i enheten
anbefalt olje	etter ISO VG 32, STASTO-pneumatikkolje HP32A
Strømningsretning	er markert med en pil




Dimensjoner

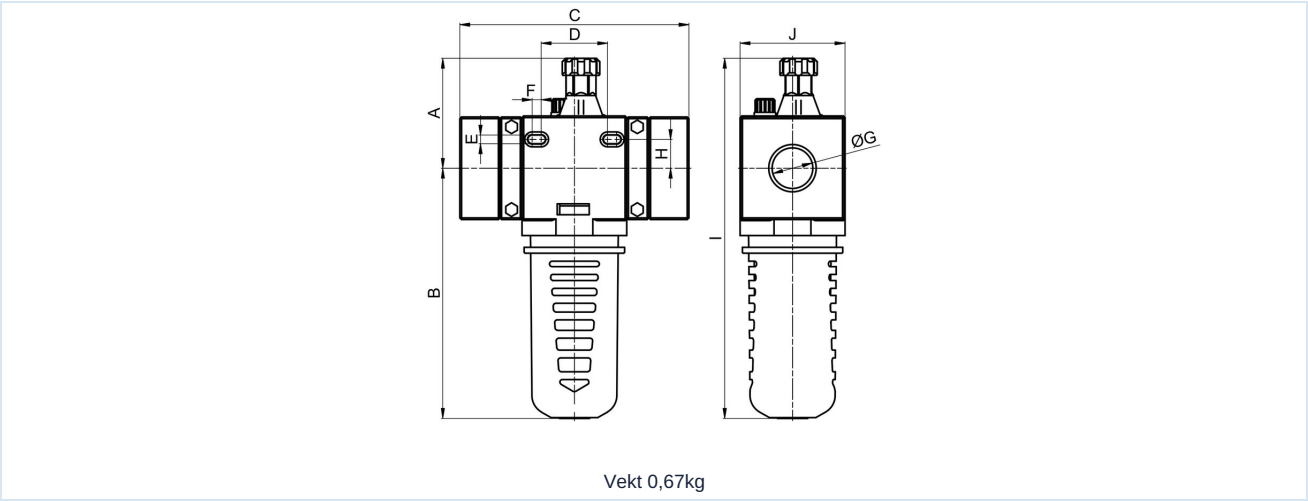

Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Type
G3/4"	66,5	151	138	40	5	5,5	17,5	217,5	63	L-34-PE

Strømningsdiagramm

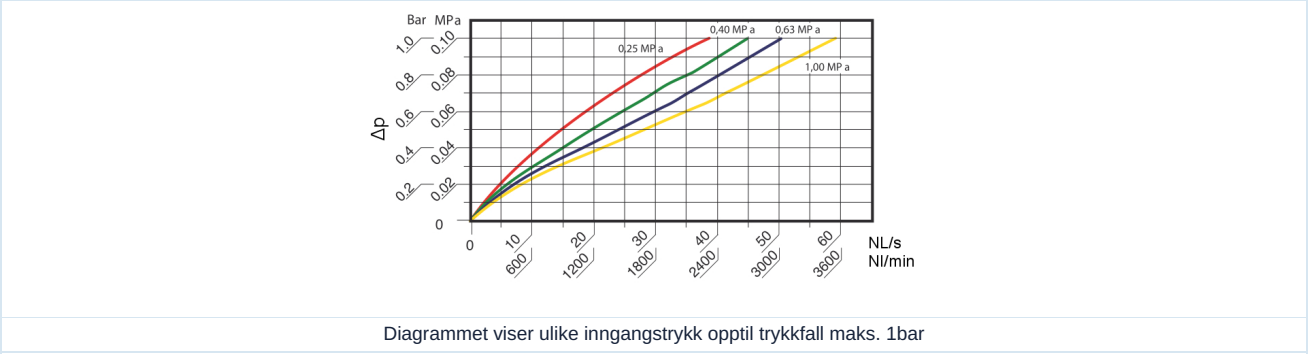

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes