


Trykkregulator med gjennomgående trykkforsyning G1/4" Serie Modul RE03-AT



Konstruksjonstype	Trykkregulator med gjennomgående trykkforsyning og Sekundærutlufting
Tilkobling	G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Tetninger NBR, Fjærhette POM
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket
Låsing	Trykkinnstilling kan låses ved å trykke inn dreieknappen
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-10...+60°C
Inngangstrykk	maksimal 16bar
Reguleringsområder	0,1...3/0,2...6/0,5...10 og 0,5...16bar
Strømningsretning	er merket med en pil
Leveringsomfang	inkludert Manometer




Måltegning

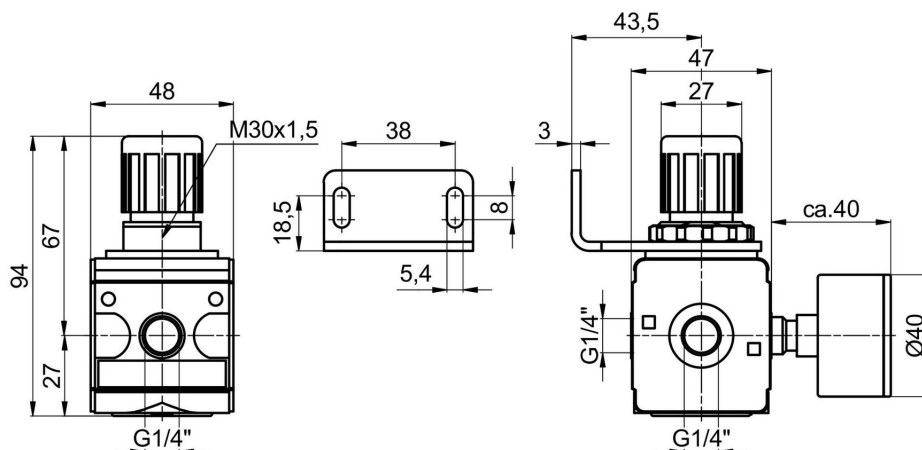

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	Trykkområde [bar]	Vekt [ca. kg]	Type
G1/4"	2000	0,1...3	0,41	RE03-14VH-0,1/3-MA-AT
G1/4"	2000	0,2...6	0,41	RE03-14VH-0,2/6-MA-AT
G1/4"	2000	0,5...10	0,41	RE03-14VH-0,5/10-MA-AT
G1/4"	2000	0,5...16	0,41	RE03-14VH-0,5/16-MA-AT

*Strømningsdata ved inngangstrykk på 8bar, utgangstrykk på 6bar og 1bar Trykkfall

Strømningsdiagramm for reguleringsområde 0,5...10 bar

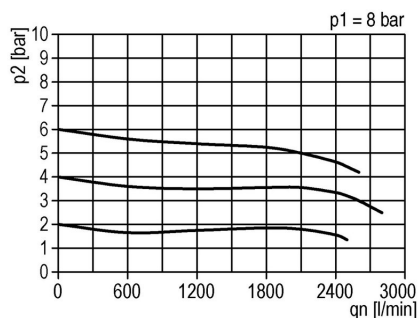

Tilbehør

Betegnelse	Type
Halsmutter M30x1,5	MPN03-18-38
Holdevinkel med halsmutter M30x1,5	MMP03-18-38
Holdevinkel med to skruer	MMB03-14H/38

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkløstvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie Modul / Trykkregulator med gjennomgående trykkforsyning Serie Modul RE03-AT / [RE03-14VH-0,5/10-MA-AT] Trykkregulator med gjennomgående trykkforsyning RE03-14VH-0,5/10-MA-AT

Versjon 6

139304 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

