

Aktivt kullfilter Serie FI03-18-AC




Konstruksjonstype	Aktivt kullfilter
Funksjon	Filtrering av trykkluft, for filtrering av gassformede forurensninger,
Kvalitetsklasser	Faste partikler 1, Olje 1 etter ISO 8573-1, Restoljeinnhold <0,005mg/m ³
Filterinnsats	Aktivt kull
Tilkobling	G1/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall, Tetning NBR
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C
Inngangstrykk	1,5...16bar evt. 1,5...20bar høy Tabell
Strømningsretning	er markert med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskrue nederst
Bruksanvisning	Forinnkobling av et forfilter og et mikrofilter er nødvendig. Ved igangkjøring av anlegget skal trykket økes langsomt, slik at filterinnsatsene ikke blir skadet. Anbefalt utskifting av filterelementet: 1000 Driftstimer eller 1/2 År



Typekode

FI03 - 18 - M - AC					
Tilkobling	1/8"	18			
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)				
	Metallbeholder				
		M			
Filterinnsats	Aktivt kull				
				AC	


Måltegning



Tilkobling G	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Type
G1/8"	400	16	FI18-18-AC
G1/8"	400	20	FI03-18-M-AC

*Gjennomstrømning ved inngangstrykk 6bar og 0,2bar trykklfall

Strømningsdiagramm

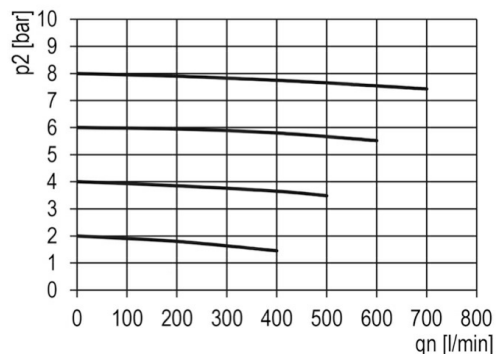

Tilbehør

Betegnelsen	Type
Holdevinkel (komplett)	MMB03-18/14

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie Modul / Aktivt kullfilter Serie Modul FI03-AC / [FI03-18-AC] Aktivt kullfilter FI03-18-AC

