



Filtro a carbone attivo Serie FI03-14H-AC




Tipo di costruzione	Filtro a carbone attivo
Funzione	Filtraggio dell'aria compressa, per il filtraggio delle impurità gassose
Classi di qualità	Particelle solide 1, Olio 1 dopo ISO 8573-1, Contenuto residuo di olio <0,005mg/m ³
Elemento filtrante	Carbone attivo
Connessione	G1/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Serbatoio condensa Policarbonato oppure Metallo, Guarnizione NBR
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico 0...+60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico -10...+60°C
Pressione di ingresso	1,5...16bar ovvero 1,5...20bar rumoroso Tabella
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	verticale, Vite di scarico inferiore
Nota applicativa	Il preinserimento di un prefiltro e di un microfiltro è necessario. Durante la messa in servizio dell'impianto la pressione deve essere aumentata lentamente, in modo da non danneggiare gli elementi filtranti.. Sostituzione consigliata dell'elemento filtrante: 1000 Ore di esercizio oppure 1/2 Anno

Codice di tipo

		FI03 - 14 H - M - AC				
Connessione	1/4"	14				
Portata	alta portata di flusso	H				
Serbatoio	Serbatoio in plastica (Lasciare vuoto)					
	Serbatoio in plastica con cestello di protezione		P			
	Serbatoio metallico		M			
Elemento filtrante	Carbone attivo			AC		




Disegno quotato

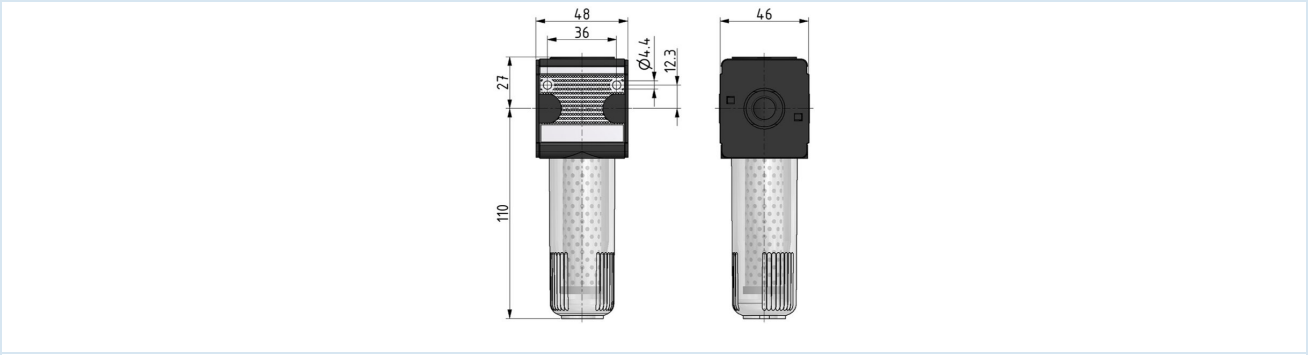

Connessione	Portata a 6 bar* [Nl/min]	max. Pressione di ingresso [bar]	Tipo
G1/4"	600	16	FI03-14H-AC
G1/4"	600	16	FI03-14H-P-AC
G1/4"	600	20	FI03-14H-M-AC

*Portata a pressione di ingresso 6bar e 0,2bar caduta di pressione

Diagramma di portata

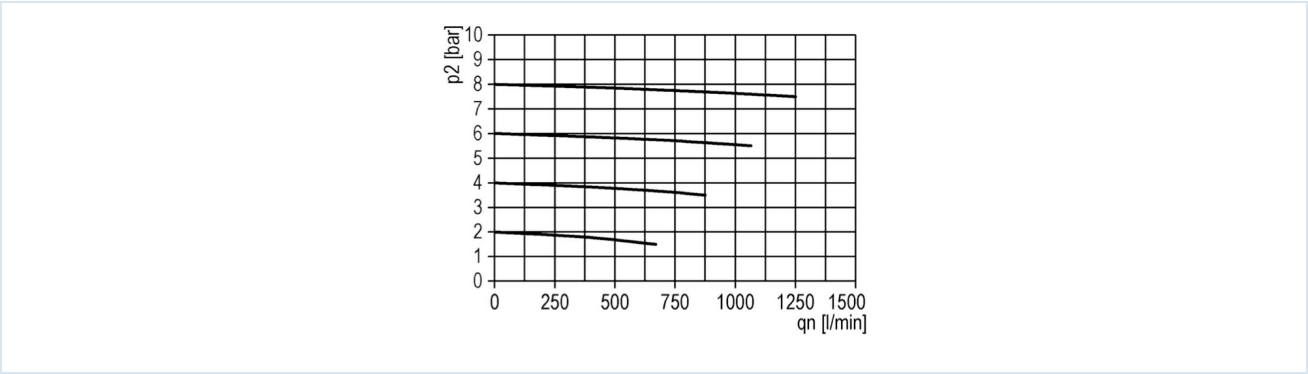

Accessori

Denominazione	Tipo
Angolo di mantenimento (completo)	MMB03-14H/38

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori / Unità di manutenzione - Serie Modul / Filtro a carbone attivo Serie Modul FI03-AC / [FI03-14H-AC] Filtro a carbone attivo FI03-14H-AC