


Lubricador G1/8" Serie Modul LU03




Tipo de construcción	Micronebulizador de aceite
Conexión	G1/8" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Fundición a presión de zinc, Depósito de condensado Policarbonato o Metal, Junta de estanqueidad NBR
Dosificación de aceite	10...12 Gotas/min a $Q_N = 1000$ NI/min
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	vertical
Medio	aire comprimido filtrado
Recomendación de aceite	HP32A (Rango de temperatura 0...50°C), NR32 (Rango de temperatura -35...85°C)
Temperatura del medio	con depósito de plástico 0...+60°C, con depósito metálico 0...+60°C (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con depósito de plástico 0...+60°C, con recipiente metálico -10...+60°C
Presión de entrada	1...16bar o bien 1...20bar ruidoso tabla
Dirección de flujo	está marcado con una flecha

Código de tipo

LU03 -	18	-	P
Conexión G1/8"	18		
Depósito Depósito de plástico (Dejar en blanco)			
Depósito de plástico con cesta de protección	P		
Depósito metálico	M		



Plano acotado

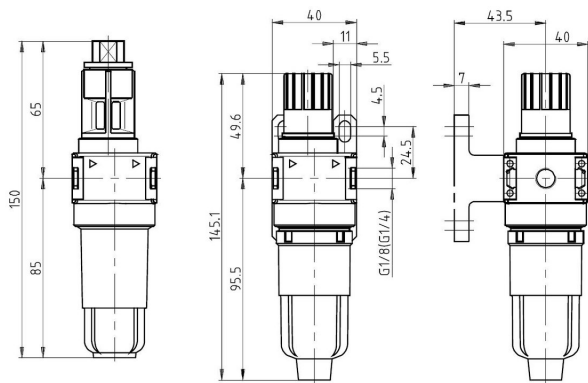

Conexión	Caudal a 6 bar* [Nl/min]	máx. presión de entrada [bar]	Tipo
G1/8"	1000	16	LU03-18
G1/8"	1000	20	LU03-18-M

*Datos de caudal a una presión de salida de 6bar y una caída de presión de 1bar

Diagrama de caudal, Umbral de respuesta del lubricador


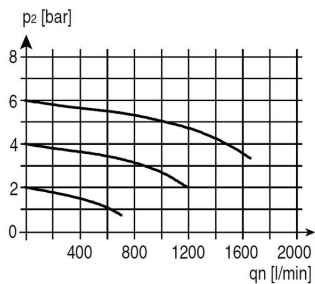


Diagrama de caudal



Umbral de respuesta del lubricador

Accesorios

Denominación	Tipo
Kit de soporte	MMP03-18/14

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales