

Lubricador G1/2" y G3/4" Serie Modul LU03



Tipo de construcción	Lubricador proporcional, Relleno de aceite bajo presión posible
Conexión	G1/2"...G3/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Fundición a presión de zinc, Depósito de aceite Policarbonato o Metal, Juntas de estanqueidad NBR
Dosificación de aceite	1...2 Gotas/min a $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	vertical
Medio	aire comprimido filtrado
Recomendación de aceite	HP32A (Rango de temperatura 0...50°C), NR32 (Rango de temperatura -35-85°C)
Temperatura del medio	con depósito de plástico 0...+60°C, con depósito metálico 0...+60°C (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con depósito de plástico 0...+60°C, con recipiente metálico -10...+60°C
Presión de entrada	1...16bar o bien 1...20bar ruidoso tabla
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha

Clave de pedido

	LU03	-	12	H	-	P
	G1/2"		12			
Conexión	G3/4"		34			
Caudal	Estándar (Dejar en blanco)					
	alto caudal de paso			H		
Depósito	Depósito de plástico (Dejar en blanco)					
	Depósito de plástico con cesta de protección				P	
	Depósito metálico				M	




Plano acotado



Conexión	Caudal a 6 bar* [l/min]	máx. presión de entrada [bar]	Tipo
G1/2"	5000	16	LU03-12H
G1/2"	5000	16	LU03-12H-P
G1/2"	5000	20	LU03-12H-M
G3/4"	5000	16	LU03-34
G3/4"	5000	16	LU03-34-P
G3/4"	5000	20	LU03-34-M

*Datos de caudal a una presión de salida de 6bar y una caída de presión de 1bar

Diagrama de caudal, Umbral de respuesta del lubricador

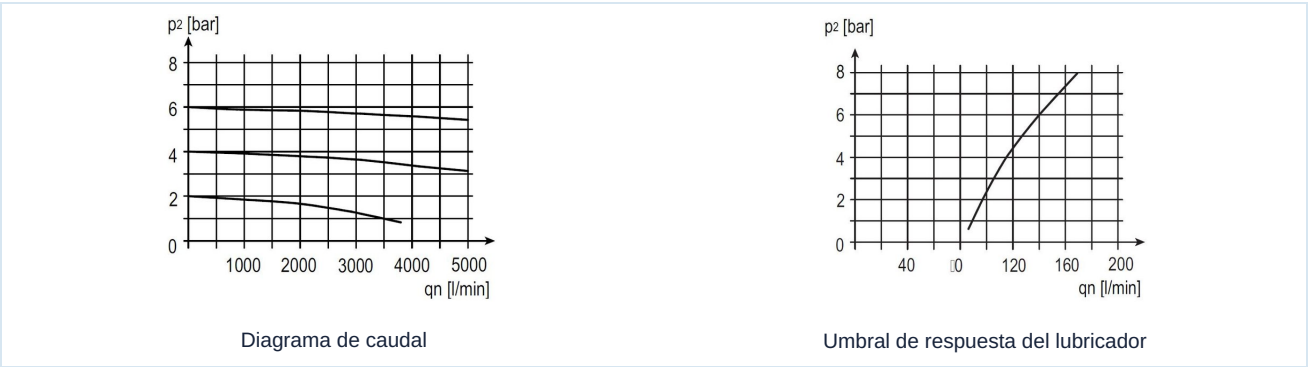

Accesorios

Denominación	Tipo
Ángulo de sujeción con 2 tornillos	MMB03-12/34

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales