


Lubrificateur G1/2" et G3/4" Série Modul LU03




Type de construction	Huileur proportionnel, Remplissage d'huile sous pression possible
Raccordement	G1/2"...G3/4" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Zinc moulé sous pression, Réservoir d'huile Polycarbonate ou Métal, Joints d'étanchéité NBR
Dosage d'huile	1...2 Gouttes/min à Q _N = 1000 NI/min
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	verticale
Fluide	air comprimé filtré
Recommandation d'huile	HP32A (Plage de température 0...50°C), NR32 (Plage de température -35-85°C)
Température du fluide	avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique 0...+60°C (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C)
Température ambiante	avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique -10...+60°C
Pression d'entrée	1...16bar ou plutôt 1...20bar bruyant tableau
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marqué par une flèche

Code de commande

	LU03	-	12	H	-	P
	G1/2"		12			
Raccordement	G3/4"		34			
Débit	Standard (Laisser vide)					
	débit élevé			H		
Réservoir	Réservoir en plastique (Laisser vide)					
	Réservoir en plastique avec cage de protection				P	
	Réservoir métallique				M	




Dessin coté

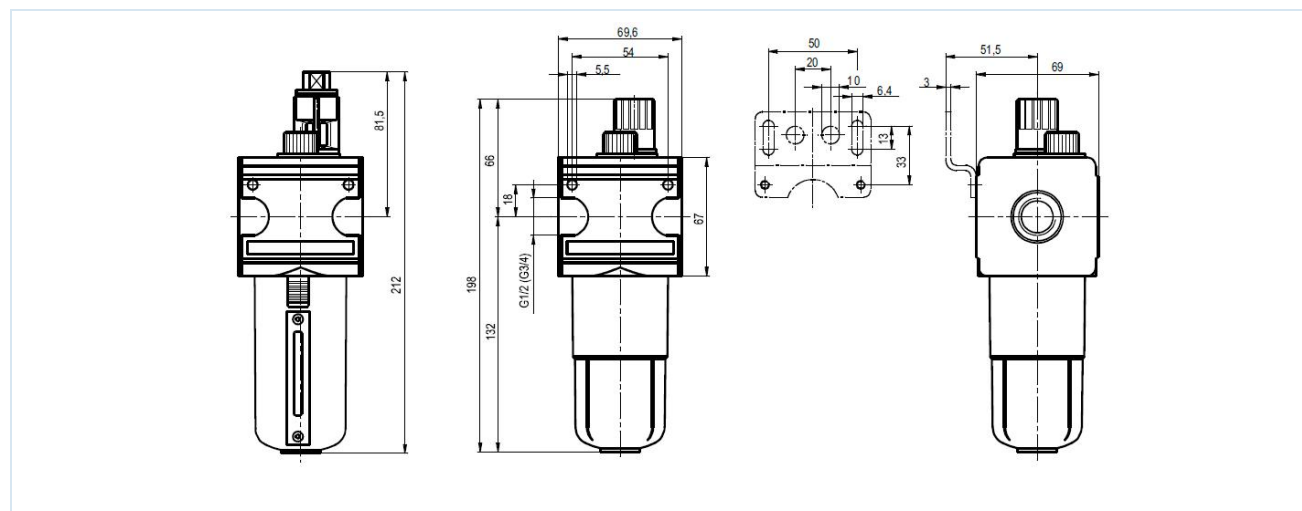

Raccordement	Débit à 6 bar* [Nl/min]	max. Pression d'entrée [bar]	Type
G1/2"	5000	16	LU03-12H
G1/2"	5000	16	LU03-12H-P
G1/2"	5000	20	LU03-12H-M
G3/4"	5000	16	LU03-34
G3/4"	5000	16	LU03-34-P
G3/4"	5000	20	LU03-34-M

*Débits à une pression de sortie de 6bar et une chute de pression de 1bar

Diagramme de débit, Seuil de déclenchement du lubrificateur

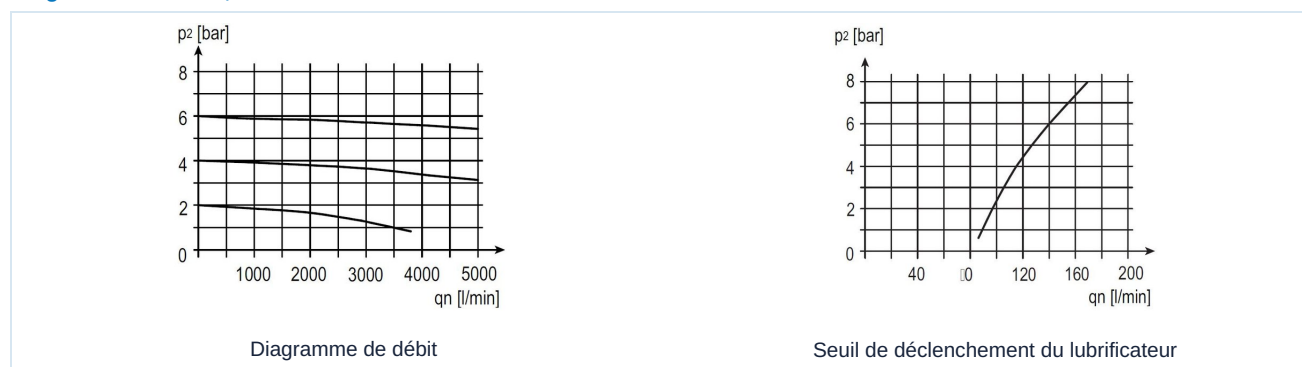

Accessoires

Désignation	Type
Équerre de maintien avec 2 vis	MMB03-12/34

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

