

Lubrificatore G1/2" e G3/4" Serie Modul LU03



Tipo di costruzione	Lubrificatore proporzionale, Rabbocco olio sotto pressione possibile
Connessione	G1/2"...G3/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Serbatoio dell'olio Policarbonato oppure Metallo, Guarnizioni NBR
Dosaggio dell'olio	1...2 gocce/min a $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	verticale
Fluido	aria compressa filtrata
Raccomandazione olio	HP32A (Campo di temperatura 0...+50°C), NR32 (Campo di temperatura -35-85°C)
Temperatura del fluido	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico 0...+60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico -10...+60°C
Pressione di ingresso	1...16bar ovvero 1...20bar rumoroso Tabella
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia

Codice d'ordine

	LU03	-	12	H	-	P
	G1/2"		12			
Connessione	G3/4"		34			
Portata	Standard (Lasciare vuoto)					
	alta portata di flusso			H		
Serbatoio	Serbatoio in plastica (Lasciare vuoto)					
	Serbatoio in plastica con cestello di protezione				P	
	Serbatoio metallico					M




Disegno quotato



Connessione	Portata a 6 bar* [Nl/min]	max. Pressione di ingresso [bar]	Tipo
G1/2"	5000	16	LU03-12H
G1/2"	5000	16	LU03-12H-P
G1/2"	5000	20	LU03-12H-M
G3/4"	5000	16	LU03-34
G3/4"	5000	16	LU03-34-P
G3/4"	5000	20	LU03-34-M

*Dati di portata con pressione di uscita di 6bar e caduta di pressione di 1bar

Diagramma di portata, Soglia di intervento dell'oliatore

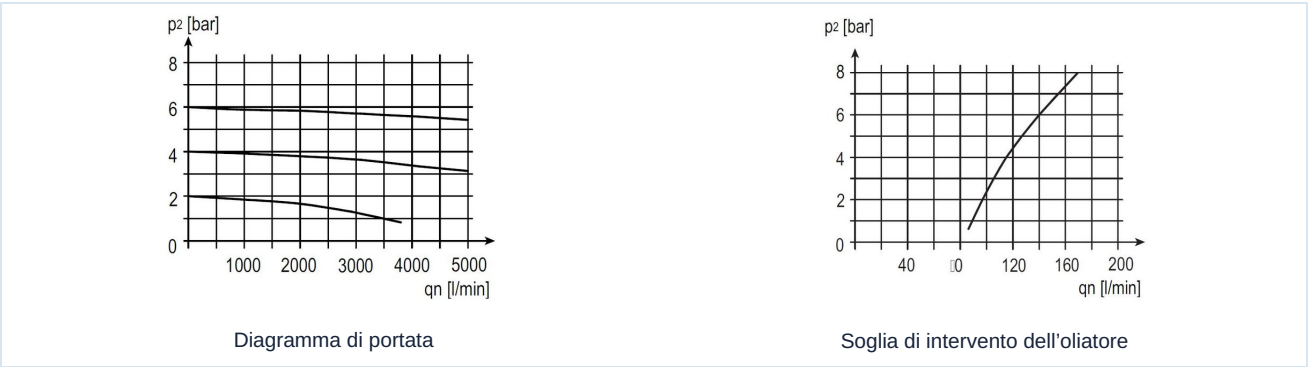

Accessori

Denominazione	Tipo
Angolare di fissaggio con 2 viti	MMB03-12/34

Illustrazioni non vincolanti
 Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali