


Oljesmører G1" Serie Modul LU03




Konstruksjonstype	Proporsjonal smøreapparat, Oljepåfylling under Trykk mulig
Tilkobling	G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Aluminium, Oljetank Polykarbonat eller Metall, Tetninger NBR
Olje dosering	1...2 Dråper/minutt ved $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal
Medium	filtrert trykkluft
Olje anbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...+50°C), NR32 (Temperaturområde -35-85°C)
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C
Inngangstrykk	1...16bar evt. 1...20bar høy Tabell
Strømningsretning	er markert med en pil

Bestillingsnøkkel

	LU03	-	10	H	-	P
Tilkobling	G1"		10			
Gjennomstrømning	høy gjennomstrømningskapasitet	H				
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)					
	Plastbeholder med beskyttelseskurv			P		
	Metallbeholder			M		



Måltegning

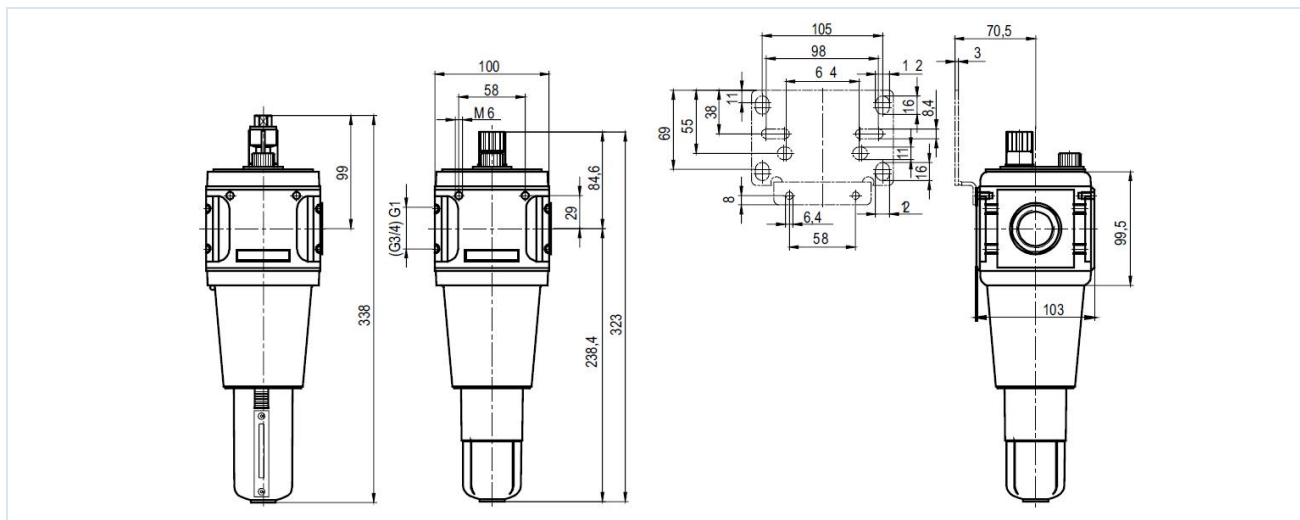

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Type
G1"	18000	16	LU03-10H
G1"	18000	16	LU03-10H-P
G1"	18000	20	LU03-10H-M

*Strømningsdata ved utgangstrykk på 6bar og 1bar trykfall

Strømningsdiagramm, Oljeapparatets aktiveringsgrense



Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel med 2 skruer	MMB03-34VH/10H

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie Modul / Smøreapparat Serie Modul LU03 / [LU03-10H] Smøreapparat LU03-10H

