


Olievernevelaar G1" Serie Modul LU03




Constructie	Proportionele smeerder, Olie bijvullen onder druk mogelijk
Aansluiting	G1" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Aluminium, Oliereservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichtingen NBR
Oliedosering	1...2 Druppels/min bij $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal
Medium	gefilterde perslucht
Olie-aanbeveling	HP32A (Temperatuurbereik 0...50°C), NR32 (Temperatuurbereik -35-85°C)
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	1...16bar resp. 1...20bar luid tabel
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven

Bestelcode

	LU03	-	10	H	-	P
Aansluiting	G1"		10			
Doorstroming	hoge doorstroomcapaciteit			H		
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)					
	Kunststofreservoir met beschermkorf				P	
	Metaal reservoir				M	

Maattekening

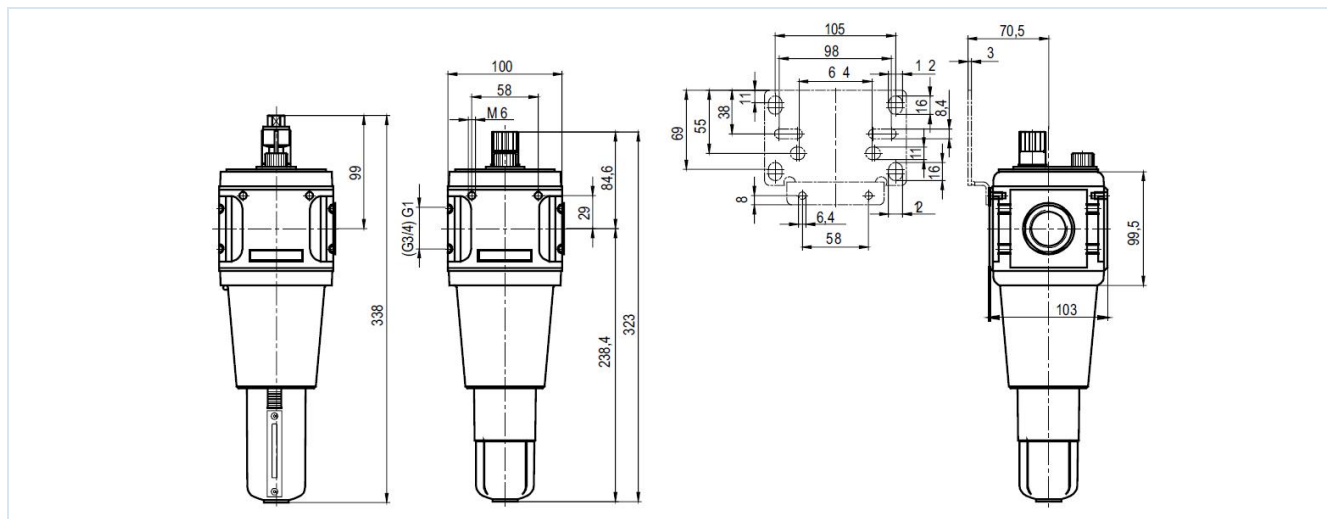

Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [l/min]	max. Ingangsdruk [bar]	Type
G1"	18000	16	LU03-10H
G1"	18000	16	LU03-10H-P
G1"	18000	20	LU03-10H-M

*Debietgegevens bij een uitlaatdruk van 6bar en 1bar drukval

Doorstroombiagramma, Olieverneelaar-inschakeldrempel



Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek met 2 schroeven	MMB03-34VH/10H

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverneelaar / Onderhoudseenheden - Serie Modul / Olieneelaar Serie Modul LU03 / [LU03-10H] Olieneelaar LU03-10H