


Oljesmører G1/2" og G3/4" Serie Modul LU03




Konstruksjonstype	Proporsjonal smøreapparat, Oljepåfylling under Trykk mulig
Tilkobling	G1/2"...G3/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Oljetank Polykarbonat eller Metall, Tetninger NBR
Olje dosering	1...2 Dråper/minutt ved $Q_N = 1000 \text{ Nl/min}$
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal
Medium	filtrert trykkluft
Olje anbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35-85°C)
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C
Inngangstrykk	1...16bar evt. 1...20bar høy Tabell
Strømningsretning	er markert med en pil

Bestillingsnøkkel

	LU03	-	12	H	-	P
	G1/2"		12			
Tilkobling	G3/4"		34			
Gjennomstrømning	Standard (La stå tomt)					
	høy gjennomstrømningskapasitet H					
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)					
	Plastbeholder med beskyttelseskurv			P		
	Metallbeholder			M		




Måltegning

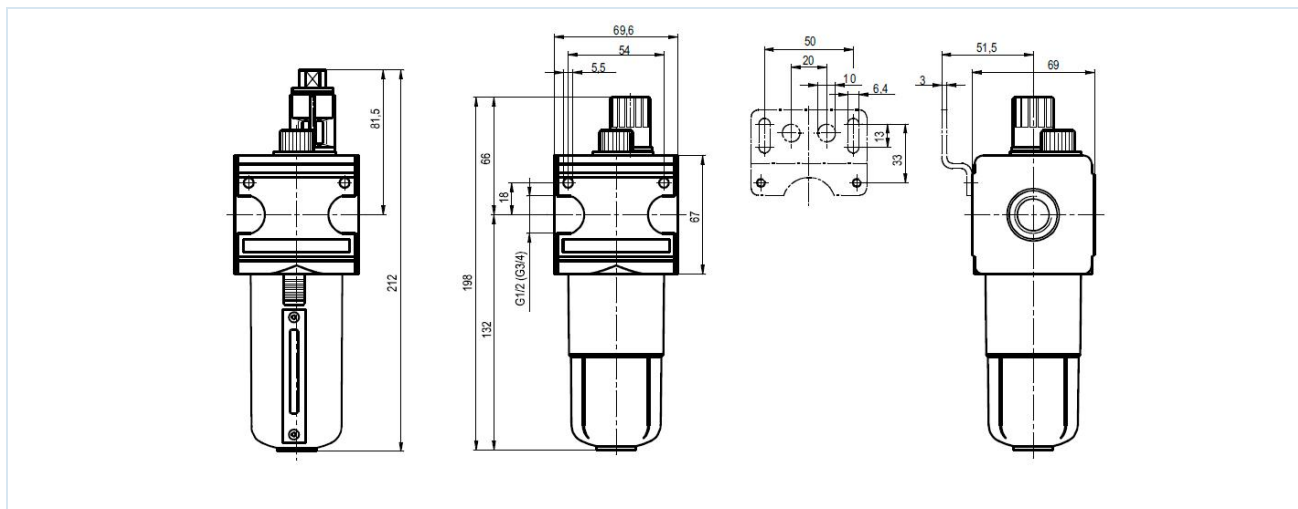

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Type
G1/2"	5000	16	LU03-12H
G1/2"	5000	16	LU03-12H-P
G1/2"	5000	20	LU03-12H-M
G3/4"	5000	16	LU03-34
G3/4"	5000	16	LU03-34-P
G3/4"	5000	20	LU03-34-M

*Strømningsdata ved utgangstrykk på 6 bar og 1 bar trykfall

Strømningsdiagramm, Oljeapparatets aktiveringsgrense

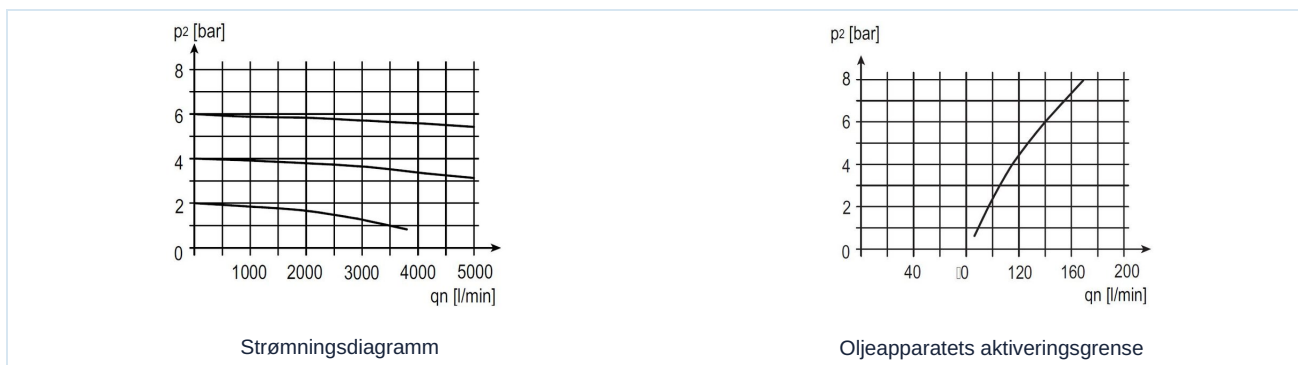

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel med 2 skruer	MMB03-12/34

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie Modul / Smøreapparat Serie Modul LU03-P / [LU03-34-P] Smøreapparat LU03-34-P

