


Verdeler Serie Modul MDI03



Constructie	Kruisverdeler
Aansluiting	G1/4", G3/8", G1/2" en G3/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Afdichtingen NBR
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsel of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	0...+60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -20...+60°C)
Omgevingstemperatuur	-20...+60°C
Ingangsdruk	maximaal 16bar
Stroomrichting	willekeurig

Maattekening voor aansluiting G1/4" en G3/8"

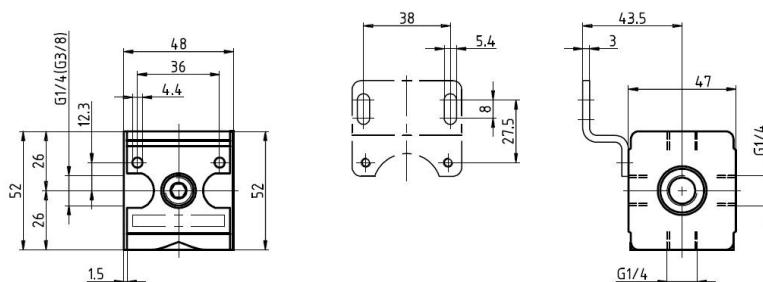


Aansluiting	Uitgangen	Doorstroming bij 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/4"	4 x 1/4"	2500	6	MDI03-14
G3/8"	4 x 1/4"	2500	10	MDI03-38

*Debiet bij inlaatdruk 6 bar en 1 bar drukval



Maattekening voor aansluiting G1/2" en G3/4"

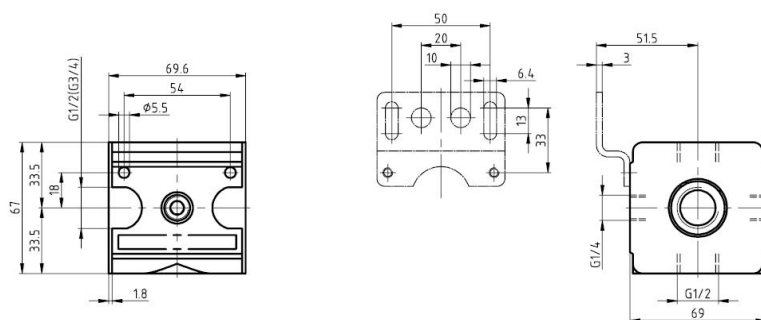

Aansluiting	Uitgangen	Doorstroming bij 6 bar [l/min]	DN [mm]	Type
G1/2"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	15	MDI03-12
G3/4"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	20	MDI03-34

*Debiet bij inlaatdruk 6 bar en 1 bar drukval

Toebehoren

Aansluiting	Benaming	Type
G1/4" en G3/8"	Houdhoek (compleet)	MMB03-14H/38
G1/2" en G3/4"	Houdhoek (compleet)	MMB03-12/34

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Onderhoudseenheden - Serie Modul / T-verdeler Serie Modul MDI03 / [MDI03-14] T-verdeler MDI03-14

Versie 5

139386 / Aangemaakt 2026/29 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

