

Unitate de întreținere G1/4"...G3/8" Serie Gold MU204




Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară, Filtru cu principiu de forță centrifugă, Element filtrant sinterizat, Ungător proporțional, Umplere cu ulei sub presiune posibilă
Racordare	G1/4"...G3/8" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Zinc turnat sub presiune, Rezervor de ulei și condensat Policarbonat sau Metal
Funcție	Reglarea presiunii cu filtrare și îmbogățirea aerului comprimat cu ulei
Element filtrant	5μm
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	verticală, Șurub de golire jos
Mediu	Aer comprimat
Recomandare de ulei	HP32A (Domeniu de temperatură 0...50°C), NR32 (Domeniu de temperatură -35...85°C)
Dozare ulei	1...2 Picături/min la Q _N = 1000 NI/min
Temperatura mediului	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu recipient metalic 0...+60°C(cu aer comprimat pregătit corespunzător - 10...+60°C)
Temperatura ambiantă	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu rezervor metalic -10...+60°C
Presiune de intrare	1,5...16bar respectiv 1,5...25bar tare tabel, cu supapă de purjare automată 4...12bar
Domenii de reglare	0,5...10bar și 0,5...16bar cu rezervor metalic (0,5...3/ 0,5...6 la cerere)
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Conținutul livrării	inclusiv manometru



Cheie de comandă

MU204 - 14 H - 0,5/10 - P - F5 - A									
	1/4"	14							
Racordare	3/8"	38							
Debit de curgere	Standard (Lăsați câmpul necompletat)								
	debit mare de curgere		H						
Domeniu de presiune	0,5...10bar	0,5/10							
	0,5...16bar	0,5/16							
Rezervor	Recipient din plastic (Lăsați câmpul necompletat)								
	Recipient din plastic cu coș de protecție					P			
	Rezervor metalic					M			
Element filtrant	5µm					F5			
Supapă de purjare	supapă de purjare semiautomată (Lăsați câmpul necompletat)								
	supapă de purjare automată							A	

Desen dimensional

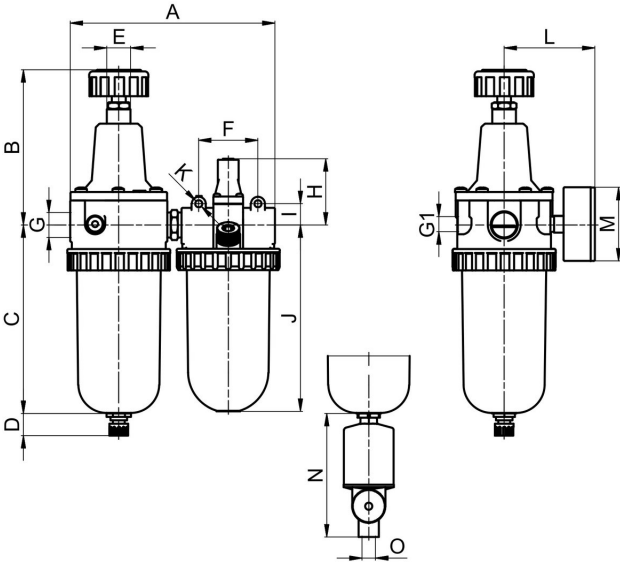


supapă de purjare automată

Racordare G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O
G1/4"	117	106,5	116	13,4	M20x1,5	38	G1/4"	51	14	118	5,3	65	50	104	G1/4"
G3/8"	117	106,5	116	13,4	M20x1,5	38	G1/4"	51	14	118	5,3	65	50	104	G1/4"

Racordare	Debit la 6bar* [l/min]	presiune maximă de intrare [bar]	Domeniu de presiune [bar]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/4"	600	16	0,5...10	1,2	MU204-14H-0,5/10-F5
G1/4"	600	16	0,5...10	1,4	MU204-14H-0,5/10-P-F5
G1/4"	600	25	0,5...16	1,3	MU204-14H-0,5/16-M-F5
G3/8"	600	16	0,5...10	1,2	MU204-38-0,5/10-F5
G3/8"	600	16	0,5...10	1,4	MU204-38-0,5/10-P-F5
G3/8"	600	25	0,5...16	1,3	MU204-38-0,5/16-M

*Date de debit la presiune de intrare de 8bar, presiune de ieșire de 6bar și 1bar Cădere de presiune

Diagramă de debit, Prag de răspuns al ungătorului

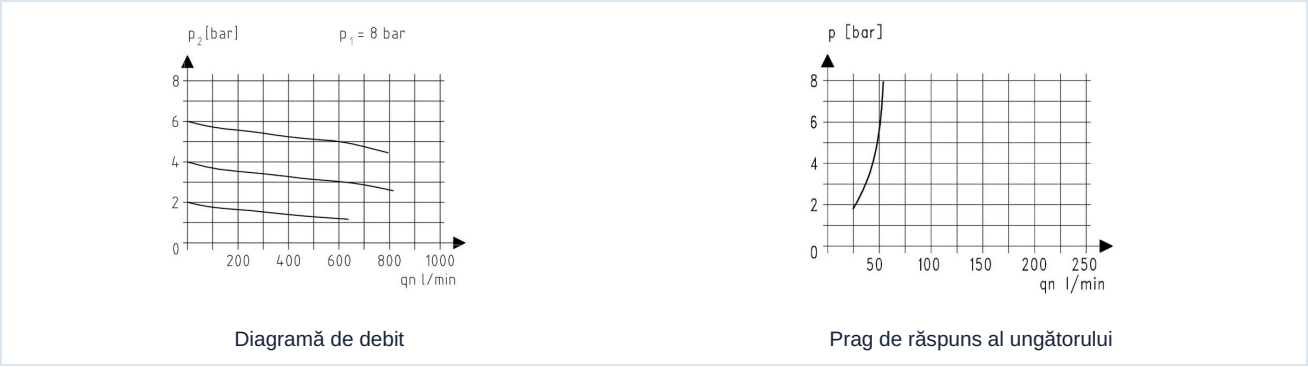

Accesorii

Denumire	Tip
Unghi de menținere cu piuliță de guler pentru regulator de presiune M20x1,5	MMP04-14H/12
Unghi de fixare cu 2 șuruburi pentru ungător	MMB04-14H/38

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Unități de service - Seria Gold / Unitate de întreținere serie Gold MU204-M / [MU204-14H-0,5/16-M-F5]
Unitate de întreținere MU204-14H-0,5/16-M-F5