


Underhållsenhet G1/4"...G3/8" Serie Gold MU204




Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundäravluftning, Filter enligt centrifugalkraftprincipen, Sintrat filterelement, Proportionaloljedimsmörjare, Oljepåfyllning under tryck möjlig
Anslutning	G1/4"...G3/8" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Olje- och kondensatbehållare Polykarbonat eller Metall
Funktion	Tryckreglering med filtrering och berikning av tryckluften med olja
Filterinsats	5µm
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre
Medium	Tryckluft
Oljerekommendation	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)
Olje-dosering	1...2 Droppar/min vid Q _N = 1000 Nl/min
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C
Inloppstryck	1,5...16bar respektive 1,5...25bar högt Tabell, med automatisk avtappningsventil 4...12bar
Reglerområden	0,5...10bar och 0,5...16bar med metallbehållare (0,5...3/ 0,5...6 på förfrågan)
Flödesriktning	är markerad med en pil
Leveransomfattning	inklusive Manometer



Beställningskod

MU204 - 14 H - 0,5/10 - P - F5 - A									
1/4"		14							
Anslutning	3/8"	38							
Flöde	Standard (Lämna fältet tomt)								
	hög flödeskapacitet		H						
Tryckområde	0,5...10bar		0,5/10						
	0,5...16bar		0,5/16						
Behållare	Plastbehållare (Lämna fältet tomt)								
	Plastbehållare med skyddskorg		P						
	Metallbehållare		M						
Filterinsats	5µm		F5						
Avtappingsventil	halvautomatiskt avtappingsventil (Lämna fältet tomt)								
	automatiskt avtappingsventil		A						

Måttskiss

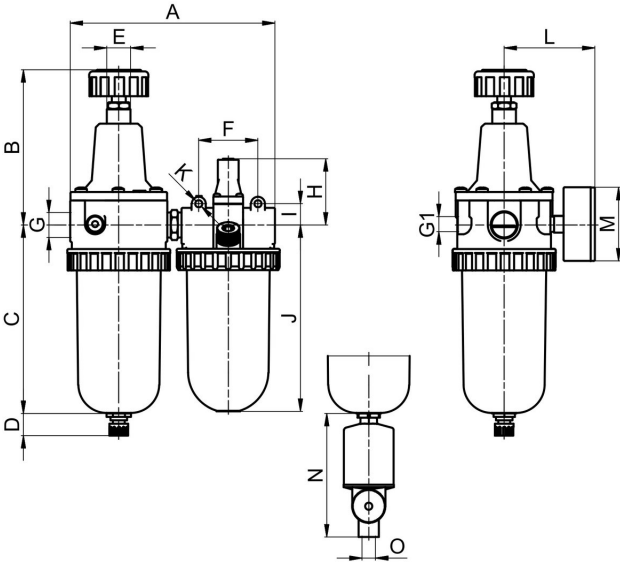



automatiskt avtappingsventil

Anslutning G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O
G1/4"	117	106,5	116	13,4	M20x1,5	38	G1/4"	51	14	118	5,3	65	50	104	G1/4"
G3/8"	117	106,5	116	13,4	M20x1,5	38	G1/4"	51	14	118	5,3	65	50	104	G1/4"

Anslutning	Flöde vid 6bar* [l/min]	max. inloppstryck [bar]	Tryckområde [bar]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/4"	600	16	0,5...10	1,2	MU204-14H-0,5/10-F5
G1/4"	600	16	0,5...10	1,4	MU204-14H-0,5/10-P-F5
G1/4"	600	25	0,5...16	1,3	MU204-14H-0,5/16-M-F5
G3/8"	600	16	0,5...10	1,2	MU204-38-0,5/10-F5
G3/8"	600	16	0,5...10	1,4	MU204-38-0,5/10-P-F5
G3/8"	600	25	0,5...16	1,3	MU204-38-0,5/16-M

*Flödesuppgifter vid ingångstryck på 8bar, utgångstryck på 6bar och 1bar Tryckfall

Flödesdiagramm, Oljare – aktiveringsgräns



Tillbehör

Beteckning	Typ
Hållvinkel med halsmutter för tryckregulatorer M20x1,5	MMP04-14H/12
Hållvinkel med 2 skruvar för oljedimsmörjare	MMB04-14H/38

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsmörjare / Underhållsenheter – serie Gold / Underhållsenhet Serie Gold MU204-M / [MU204-14H-0,5/16-M-F5] Underhållsenhet MU204-14H-0,5/16-M-F5

Version 5

138958 / Genererad 2026/29 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 3 / 3

