


Suodatinpaineensäädin Sarja Gold FR04




Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti Tyhjennysventtiili: Suodatinpaineensäädin muovisäiliöllä tai vastaavasti suojakorilla puolautomaattinen tyhjennysventtiili, metallisäiliöllä Käsikäyttöinen tyhjennysventtiili
Liitäntä	G1/2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiiviste NBR
Toiminto	Säädettävän toisiopaineen säätö ja paineilman suodatus
Suodatinelementti	5µm
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysventtiili alas
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C(kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -20...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -20...+60°C
Syöttöpaine	1,5...16bar tai vastaavasti 1,5...25bar kovaääninen taulukko, automaattisella tyhjennysventtiilillä 1,5...16bar
Säätöalueet	0,5...10bar ja 0,5...16bar metallisäiliöllä (0,5...3/ 0,5...6 pyynnöstä)
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Toimitussisältö	sisältäen painemittari



Tilausavain

FR04 - 12 H - 0,5/10 - P - F5 - A1									
Liitântä	1/2"	12							
Virtaus	suuri virtauskapasiteetti	H							
Painealue	0,5...3bar	0,5/3							
	0,5...6bar	0,5/6							
	0,5...10bar	0,5/10							
	0,5...16bar	0,5/16							
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)								
	Muovisäiliö suojakorilla	P							
	Metallisäiliö	M							
Suodatinelementti	5µm						F5		
Tyhjennysventtiili	puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi)								
	automaattinen tyhjennysventtiili							A1	

Mittapiirros

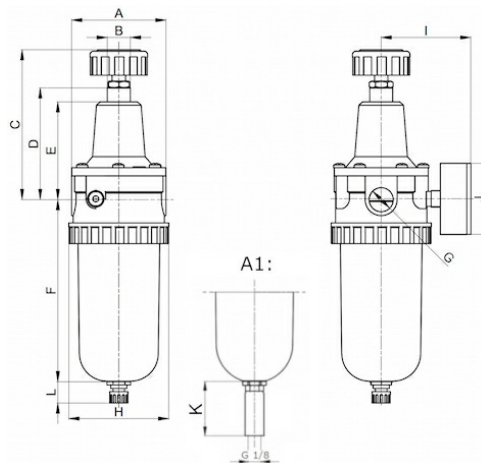

A1: automaattinen tyhjennysventtiili


Liitântä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/2"	82	M20x1,5	131	98	85	159	87	78	63	34	11,5	1,7	FR04-12H-0,5/10-F5
G1/2"	82	M20x1,5	131	98	85	159	87	78	63	34	11,5	1,8	FR04-12H-0,5/10-P-F5
G1/2"	82	M20x1,5	131	98	85	159	87	78	63	34	14	1,8	FR04-12H-0,5/10-M-F5

Liitântä	Virtaus 6 bar:ssa* [l/min]	maks. sisäänmenopaine [bar]	Painealue [bar]	Tyyppi
G1/2"	3000	16	0,5...10	FR04-12H-0,5/10-F5
G1/2"	3000	16	0,5...10	FR04-12H-0,5/10-P-F5
G1/2"	3000	25	0,5...16	FR04-12H-0,5/10-M-F5

*Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö



Virtauskaavio



Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma kaulamutterilla M20x1,5	MMP04-38/10

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – Gold-sarja / Suodatinpaineensäädin Sarja Gold FR04 / [FR04-12H-0,5/10-F5]
Suodatinpaineensäädin FR04-12H-0,5/10-F5

Versio 6

138992 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

