


Régulateur de pression G1/8" et G1/4" Série Gold RE05



| | |
|-------------------------|--|
| Type de construction | Régulateur de pression à membrane avec échappement secondaire |
| Raccordement | G1/8"...G1/4" selon ISO228/1 |
| Matériaux | Boîtier Zinc moulé sous pression, Joints d'étanchéité NBR, Chapeau à ressort POM |
| Fonction | Régulation de la pression secondaire |
| Verrouillage | Le réglage de pression peut être verrouillé en enfonçant le bouton rotatif |
| Position de montage | au choix |
| Fluide | air comprimé filtré |
| Température du fluide | 0...+60°C, (avec de l'air comprimé correctement préparé -10...+60°C) |
| Température ambiante | -10...+60°C |
| Pression d'entrée | max. 25bar |
| Plages de réglage | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 et 0,5...16bar |
| Sens d'écoulement | est indiqué par une flèche |
| Contenu de la livraison | manomètre inclus, Écrou de panneau de commande |




Dessin coté

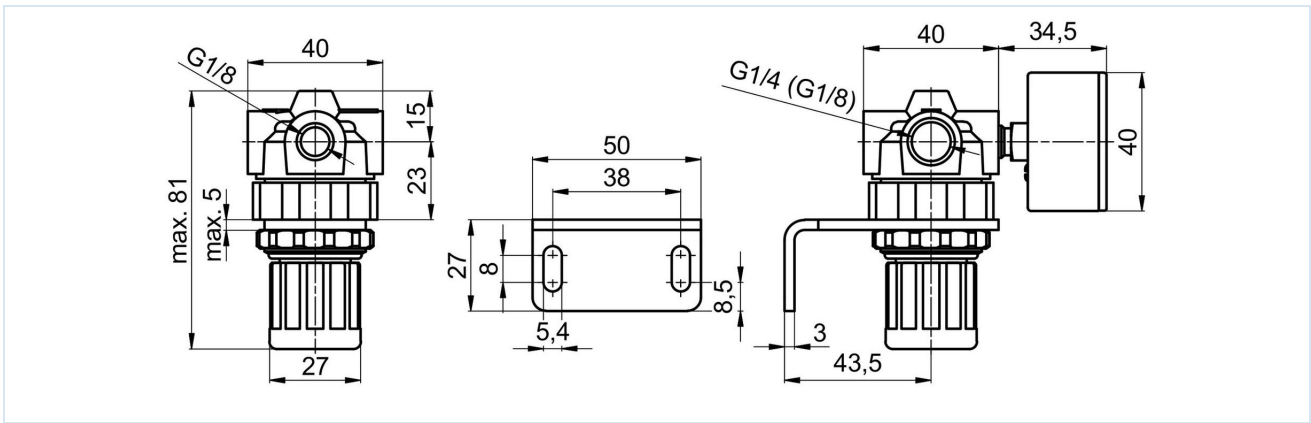

| Raccordement | Débit à 6 bar* [Nl/min] | Plage de pression [bar] | Type |
|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| G1/8" | 330 | 0,1...3 | RE05-18-0,1/3-MA |
| G1/8" | 330 | 0,2...6 | RE05-18-0,2/6-MA |
| G1/8" | 330 | 0,5...10 | RE05-18-0,5/10-MA |
| G1/8" | 330 | 0,5...16 | RE05-18-0,5/16-MA |
| G1/4" | 330 | 0,1...3 | RE05-14-0,1/3-MA |
| G1/4" | 330 | 0,2...6 | RE05-14-0,2/6-MA |
| G1/4" | 330 | 0,5...10 | RE05-14-0,5/10-MA |
| G1/4" | 330 | 0,5...16 | RE05-14-0,5/16-MA |

Valeurs de débit pour une pression d'entrée de 8bar, une pression de sortie de 6bar et une chute de pression de 1bar

Diagramme de débit pour plage de régulation 0,5...10 bar

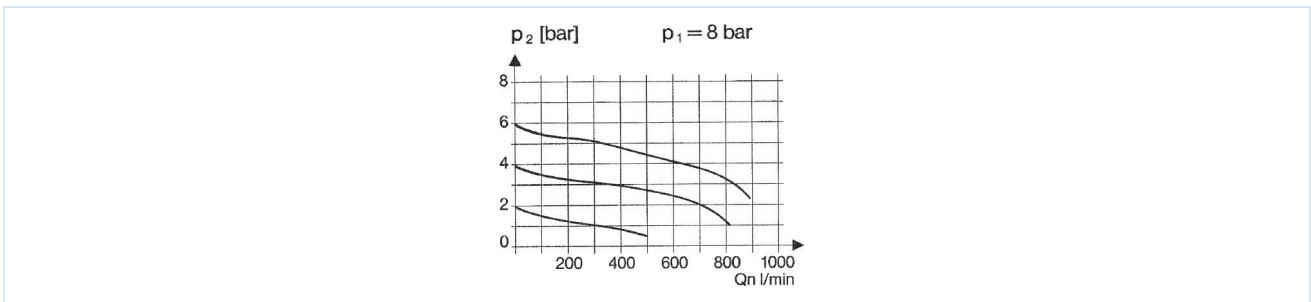

Accessoires

| Désignation | Type |
|---|-------------|
| Écrou à collet M30x1,5 | MPN05-18/14 |
| Équerre de fixation avec écrou à collet M30x1,5 | MMP05-18/14 |

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Appareils de maintenance - Série Gold / Régulateur de pression Série Gold RE05 / [RE05-18-0,5/16-MA] Régulateur de pression RE05-18-0,5/16-MA

Version 4

139005 / Généré 2026/23 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

