


Trykkregulator G1/8" og G1/4" Serie Gold RE05



Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundæravlufting
Tilkobling	G1/8"...G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Tetninger NBR, Fjærhette POM
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket
Låsing	Trykkinnstillingen kan låses ved å trykke inn dreieknappen
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-10...+60°C
Inngangstrykk	maks. 25bar
Reguleringsområder	0,1...3/0,2...6/0,5...10 og 0,5...16bar
Strømningsretning	er merket med en pil
Leveringsomfang	inkludert manometer, Panelmutter




Måltegning

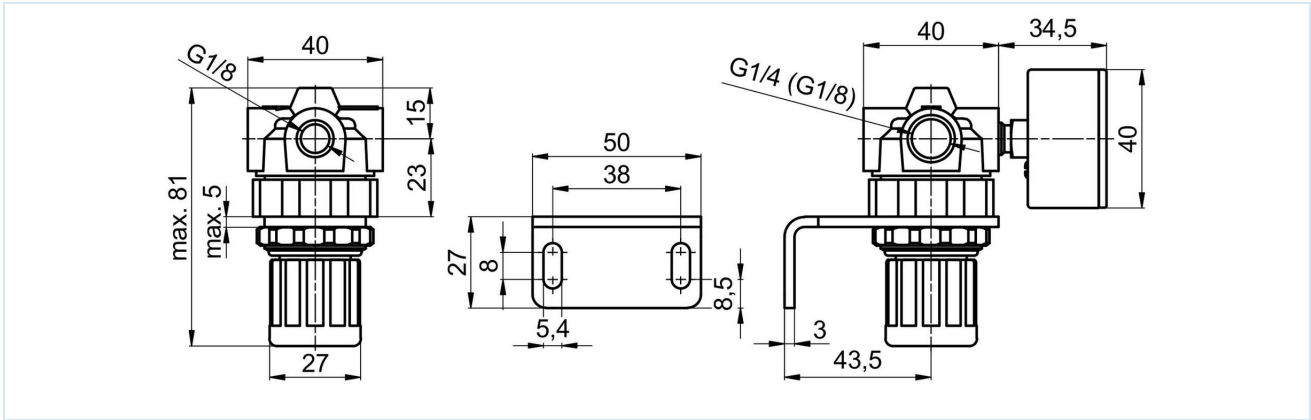

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	Trykkområde [bar]	Type
G1/8"	330	0,1...3	RE05-18-0,1/3-MA
G1/8"	330	0,2...6	RE05-18-0,2/6-MA
G1/8"	330	0,5...10	RE05-18-0,5/10-MA
G1/8"	330	0,5...16	RE05-18-0,5/16-MA
G1/4"	330	0,1...3	RE05-14-0,1/3-MA
G1/4"	330	0,2...6	RE05-14-0,2/6-MA
G1/4"	330	0,5...10	RE05-14-0,5/10-MA
G1/4"	330	0,5...16	RE05-14-0,5/16-MA

Gjennomstrømningsverdier ved inngangstrykk på 8bar, utgangstrykk på 6bar og 1bar trykkfall

Strømningsdiagramm for reguleringsområde 0,5...10 bar

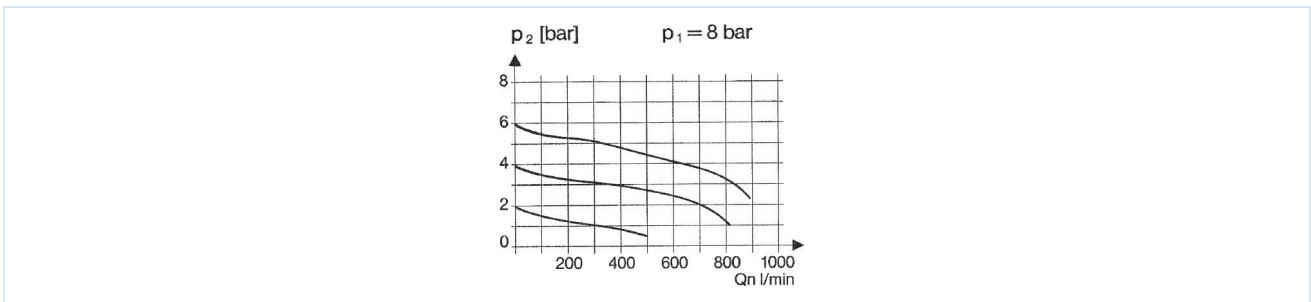

Tilbehør

Betegnelse	Type
Halsmutter M30x1,5	MPN05-18/14
Holdvinkel med halsmutter M30x1,5	MMP05-18/14

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – Serie Gold / Trykkregulator Serie Gold RE05 / [RE05-14-0,5/10-MA] Trykkregulator RE05-14-0,5/10-MA

Versjon 4

139009 / Generert 2026/23 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

