



Paineensäädin G1/4"...G3/8" Sarja Gold RE08



Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella, Paneeliasennus
Liitäntä	G1/4"...G3/8" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Kotelo ja jousikupu Sinkkivalu, Tiivisteet NBR
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...+60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	-10...+80°C
Syöttöpaine	maks. 16bar
Säätöalueet	0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 ja 0,5...16bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Toimitussisältö	sisältäen kaulusmutter



Mittapiirros

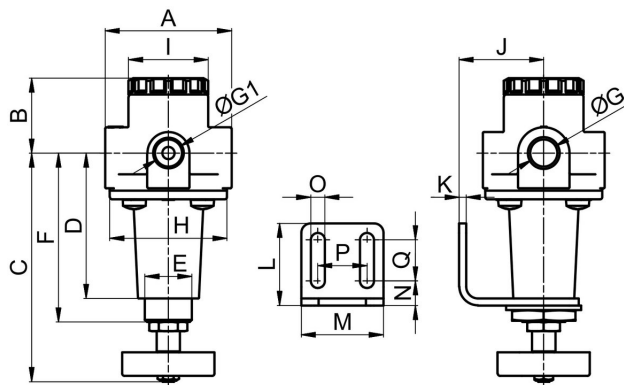


Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G1/4"	64	32	97,5	62	M20x1,5	72	1/4"	50	34	36	3	35	35	10,5	6	21	17,5
G3/8"	54	32	97,5	62	M20x1,5	72	1/4"	50	34	36	3	35	35	10,5	6	21	17,5

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [l/min]	Syöttöpaine [bar]	Painealue [bar]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	1000	16	0,1...3	0,4	RE08-14H-0,1/3
G1/4"	1000	16	0,2...6	0,4	RE08-14H-0,2/6
G1/4"	1000	16	0,5...10	0,4	RE08-14H-0,5/10
G1/4"	1000	16	0,5...16	0,4	RE08-14H-0,5/16
G3/8"	1000	16	0,1...3	0,4	RE08-38-0,1/3
G3/8"	1000	16	0,2...6	0,4	RE08-38-0,2/6
G3/8"	1000	16	0,5...10	0,4	RE08-38-0,5/10
G3/8"	1000	16	0,5...16	0,4	RE08-38-0,5/16

*Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö

Virtauskaavio säätöalueelle 0,5...10 bar



Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma kaulamutterilla M20x1,5	MMP04-14H/12

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – Gold-sarja / Paineensäädin Sarja Gold RE08 / [RE08-14H-0,5/10] Paineensäädin RE08-14H-0,5/10

Versio 6

139069 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

