



Drukregelaar G1/4"...G3/8" Serie Gold RE08



Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Paneelmontage
Aansluiting	G1/4"...G3/8" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing en veerkap Zinksputgietwerk, Afdichtingen NBR
Functie	Regeling van de secundaire druk
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	0...+60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	-10...+80°C
Ingangsdruk	max. 16bar
Regelbereiken	0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 en 0,5...16bar
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Leveringsomvang	inclusief halsmoer



Maattekening

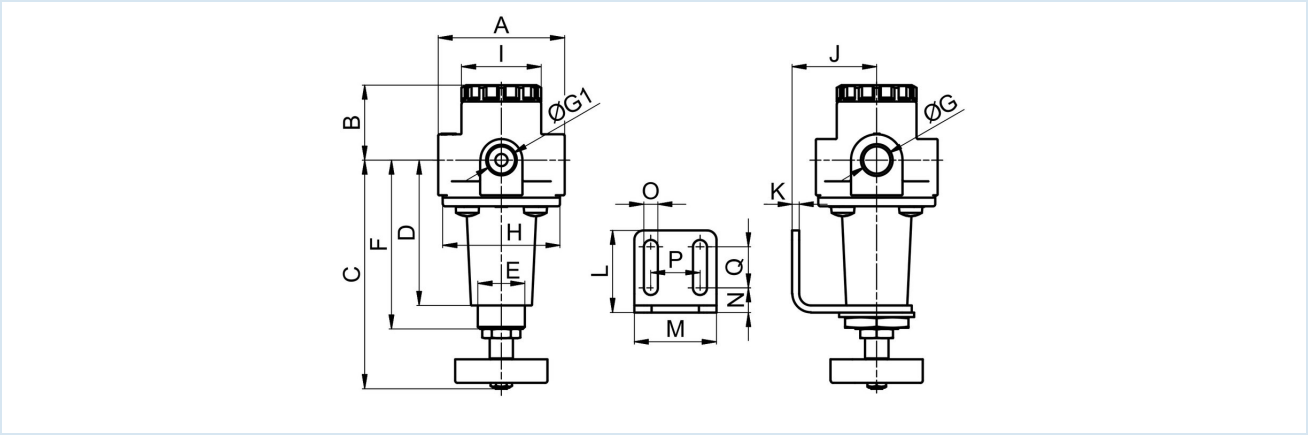


Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G1/4"	64	32	97,5	62	M20x1,5	72	1/4"	50	34	36	3	35	35	10,5	6	21	17,5
G3/8"	54	32	97,5	62	M20x1,5	72	1/4"	50	34	36	3	35	35	10,5	6	21	17,5

Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [Nl/min]	Ingangsdruk [bar]	Druk bereik [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	1000	16	0,1...3	0,4	RE08-14H-0,1/3
G1/4"	1000	16	0,2...6	0,4	RE08-14H-0,2/6
G1/4"	1000	16	0,5...10	0,4	RE08-14H-0,5/10
G1/4"	1000	16	0,5...16	0,4	RE08-14H-0,5/16
G3/8"	1000	16	0,1...3	0,4	RE08-38-0,1/3
G3/8"	1000	16	0,2...6	0,4	RE08-38-0,2/6
G3/8"	1000	16	0,5...10	0,4	RE08-38-0,5/10
G3/8"	1000	16	0,5...16	0,4	RE08-38-0,5/16

*Debietgegevens bij een inlaatdruk van 8bar, uitlaatdruk van 6bar en 1bar Drukval

Doorstroomdiagramma voor regelbereik 0,5...10 bar

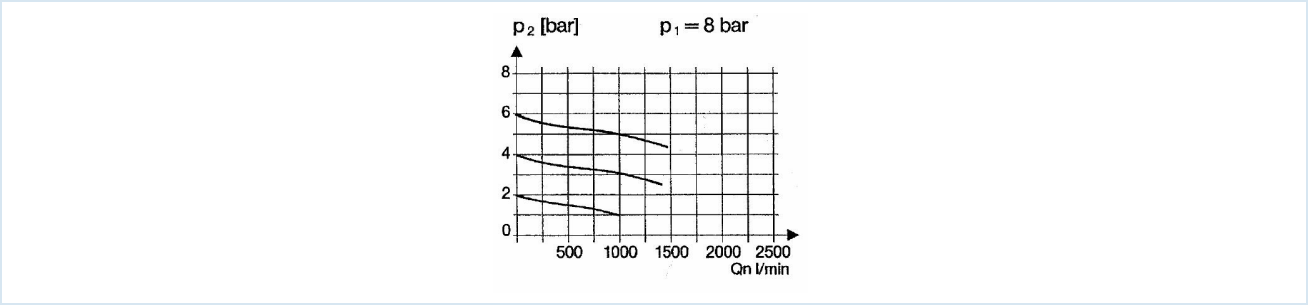

Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek met halsmoer M20x1,5	MMP04-14H/12

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden