


## Regulator tlaka G3/4"...G1" Serija Gold RE08



|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba             | Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Ugradnja u upravljačku ploču |
| Priključak          | G3/4"...G1" prema ISO228/1                                                            |
| Materijali          | Kućište i opružna kapa Tlačni lijev od cinka, Brtve NBR                               |
| Funkcija            | Regulacija sekundarnog tlaka                                                          |
| Položaj ugradnje    | proizvoljno                                                                           |
| Medij               | filtrirani komprimirani zrak                                                          |
| Temperatura medija  | 0...+60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)            |
| Temperatura okoline | -10...+80°C                                                                           |
| Ulazni tlak         | maks. 25bar                                                                           |
| Rasponi regulacije  | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 i 0,5...16bar                                              |
| Smjer protoka       | označeno strelicom                                                                    |
| Sadržaj isporuke    | uključeno prstenasta matica                                                           |



## Dimenzijski crtež

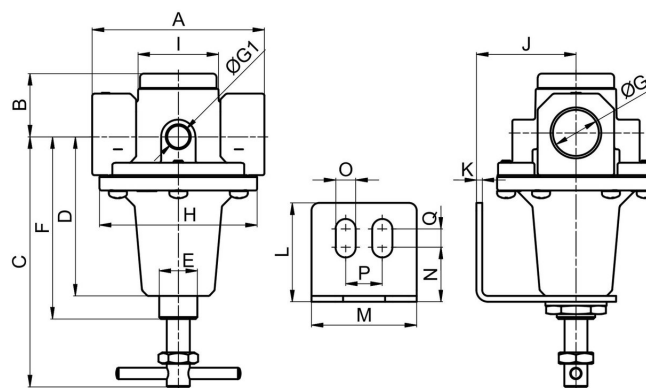


| Priključak<br>G | A   | B  | C     | D  | E       | F  | G1   | H    | I  | J  | K | L    | M  | N    | O    | P  | Q   |
|-----------------|-----|----|-------|----|---------|----|------|------|----|----|---|------|----|------|------|----|-----|
| G3/4"           | 102 | 33 | 130,5 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |
| G1"             | 90  | 33 | 130,5 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |

| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[Nl/min] | Ulazni tlak<br>[bar] | Raspon tlaka<br>[bar] | Težina<br>[cca. kg] | Tip            |
|------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| G3/4"      | 5000                         | 25                   | 0,1...3               | 1,4                 | RE08-34-0,1/3  |
| G3/4"      | 5000                         | 25                   | 0,2...6               | 1,4                 | RE08-34-0,2/6  |
| G3/4"      | 5000                         | 25                   | 0,5...10              | 1,4                 | RE08-34-0,5/10 |
| G3/4"      | 5000                         | 25                   | 0,5...16              | 1,4                 | RE08-34-0,5/16 |
| G1"        | 5000                         | 25                   | 0,1...3               | 1,2                 | RE08-10-0,1/3  |
| G1"        | 5000                         | 25                   | 0,2...6               | 1,2                 | RE08-10-0,2/6  |
| G1"        | 5000                         | 25                   | 0,5...10              | 1,2                 | RE08-10-0,5/10 |
| G1"        | 5000                         | 25                   | 0,5...16              | 1,2                 | RE08-10-0,5/16 |

\*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka

## Dijagram protoka za regulacijsko područje 0,5...10 bar



## Pribor

| Naziv                                 | Tip         |
|---------------------------------------|-------------|
| Kutni držač s vratnom maticom M20x1,5 | MMP04-38/10 |

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uredaji za održavanje – serija Gold / Regulator tlaka Serija Gold RE08 / [RE08-34-0,5/10] Regulator tlaka RE08-34-0,5/10

Verzija 6

139081 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

