


Filtr G2" Série Gold FI04




Konstrukční provedení	Filtr na principu odstředivé síly, Sintrovaná filtrační vložka, poloautomatický vypouštěcí ventil
Připojení	G2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Nádržka kondenzátu Polykarbonát nebo Kov, Těsnění NBR
Funkce	Filtrace stlačeného vzduchu
Filtrační vložka	60µm
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému
Montážní poloha	vertikální, Vypouštěcí šroub dole
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou 0...+60°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	s plastovou nádobou 0°C...+60°C, s kovovou nádobou -10...+60°C
Vstupní tlak	1,5...16bar resp. 1,5...25bar hlasitý tabulka, s automatickým vypouštěcím ventilem 1,5...16bar
Směr průtoku	je označeno šipkou

Typový klíč

	FI04-	20	-	P	-	A
Připojení	G2"	20				
Nádoba	Plastová nádoba (Nechat prázdné)					
	Plastová nádoba s ochranným košem		P			
	Kovová nádoba		M			
Vypouštěcí ventil	poloautomatický vypouštěcí ventil (Nechat prázdné)					
	automatický vypouštěcí ventil				A1	



Rozměrový výkres

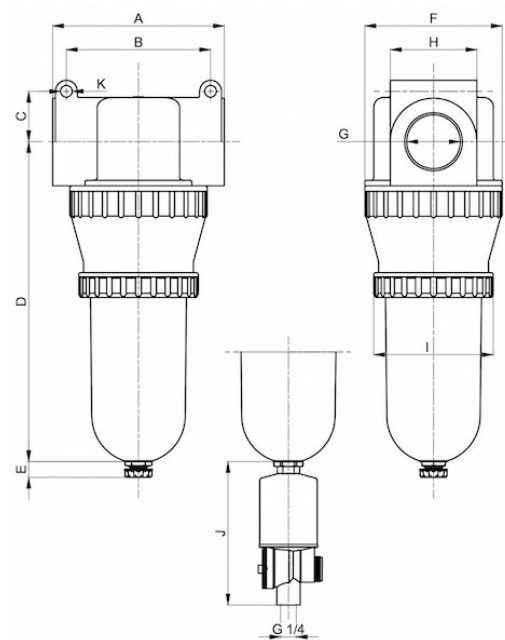


automatický vypouštěcí ventil

A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Hmotnost [cca kg]	Typ
148	120	41	383	11,4	131	49	87	104	10,5	3,5	FI04-20
148	120	41	383	11,4	131	49	87	104	10,5	3,7	FI04-20-P
148	120	41	383	13	131	49	87	104	10,5	3,6	FI04-20-M

Připojení G	Průtok při 6 baru* [Nl/min]	Vstupní tlak [bar]	Typ
G2"	30000	1,5...16	FI04-20
G2"	30000	1,5...16	FI04-20-P
G2"	30000	1,5...25	FI04-20-M

*Průtok při vstupním tlaku 6 bar a poklesu tlaku 1 bar

Průtokový diagramm



Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Pneumatika / Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice / Úpravné jednotky - série Gold / filtr série Gold FI04-P / [FI04-20-P] filtr FI04-20-P

Verze 6

139099 / Vygenerováno 2026/30 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 2 / 2

