


Προφίλτρο G1/4"...G1"

Σειρά FI18-F0,3




Τύπος κατασκευής	Προφίλτρο, Στοιχείο φίλτρου Χαρτί, ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης
Λειτουργία	Φιλτράρισμα του πεπιεσμένου αέρα, για το φιλτράρισμα υγρών και στερεών ρύπων, Υπολειμματική περιεκτικότητα σε λάδι <1mg/m ³
Κατηγορίες ποιότητας	Στερεά σωματίδια 2, Λάδι 3 μετά από ISO 8573-1
Στοιχείο φίλτρου	0,3μm
Σύνδεση	G1/4"...G1" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοίνες, Συνδέσεις πίεσης Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυανθρακικό, Προστατευτικό κλωβός Πολυαμίδιο, Στεγανοποιήσεις NBR
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	0...+50°C
Πίεση εισόδου	1,5...16bar
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Βίδα εκκένωσης κάτω
Ειδική εκτέλεση	Ένδειξη διαφορικής πίεσης

Κωδικός παραγγελίας

		FI18 - 14 H - F0,3 - A				
	1/4"	14				
	3/8"	38				
	1/2"	12				
	3/4"	34				
Σύνδεση	1"	10				
Παροχή	Τυπικό (Να παραμείνει κενό)					
	υψηλή παροχή ροής	H				
Στοιχείο φίλτρου	0,3μm		F0,3			
Βαλβίδα εκκένωσης	ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης (Να παραμείνει κενό)					
	αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης			A		



Σχέδιο διαστάσεων

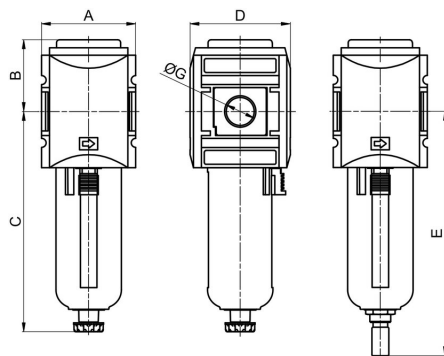


ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης

αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης

Σύνδεση G	Παροχή στα 6bar* [l/min]	μέγ. πίεση εισόδου [bar]	A	B	C	D	E	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G1/4"	500	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-14H-F0,3
G3/8"	500	16	52	39	130	54	145	0,3	FI18-38-F0,3
G3/8"	580	16	63	43	147	67	163	0,4	FI18-38H-F0,3
G1/2"	580	16	63	48	147	67	163	0,3	FI18-12-F0,3
G3/4"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-34-F0,3
G1"	1500	16	85	63	189	93	206	1	FI18-10-F0,3

*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 0,02bar

Διαγράμματα ροής

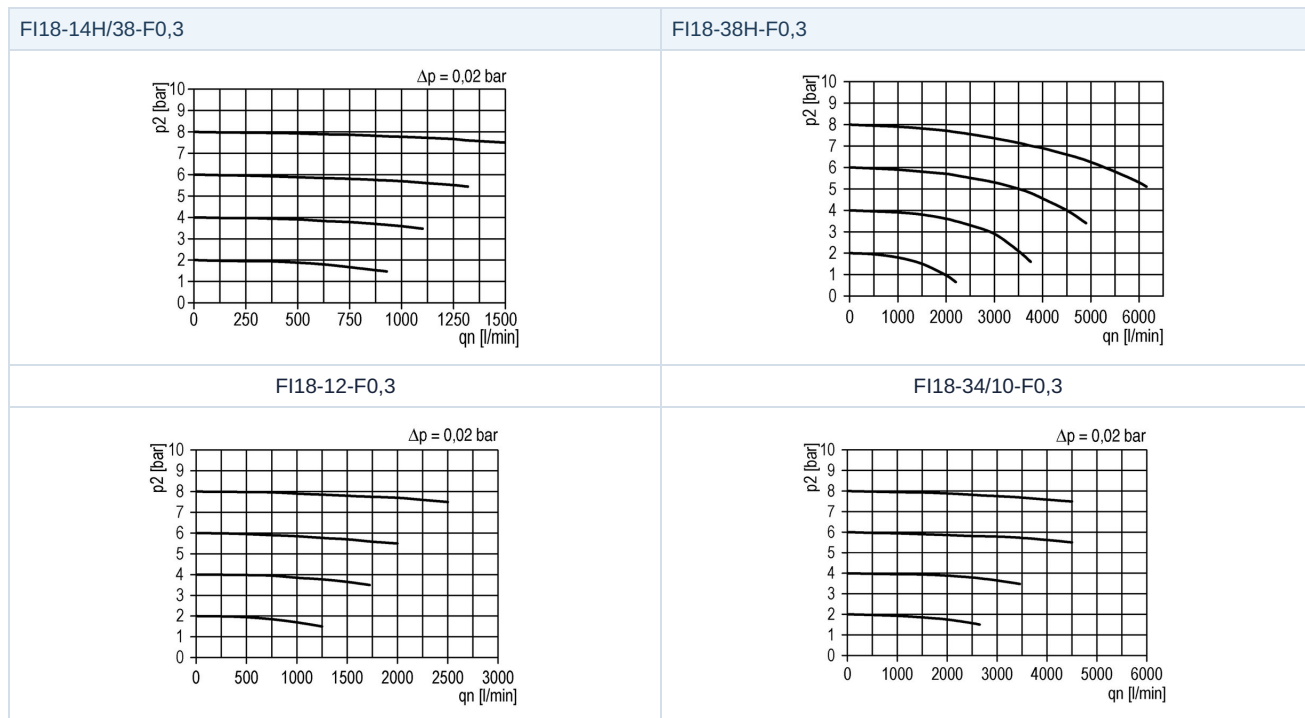

Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Κιτ στήριξης για G1/4" και G3/8" (Τύπος FI18-38)	MMB18-14H/38
Κιτ στήριξης για G3/8" (Τύπος FI18-38H) και G1/2"	MMB18-38H/12
Κιτ στήριξης για G3/4" και G1"	MMB18-34/10

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Έκδοση 5

139234 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 3



