



Raccordo a T G1/4" fino a G1" Serie MDI18




MDI18-14H...MDI18-38



MDI18-38H...MDI18-12




MDI18-34...MDI18-10



Tipo di costruzione	Raccordo a T
Connessione	G1/4"...G1" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Poliammide rinforzato con fibra di vetro, Attacchi di pressione Pressofusione di zinco
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido	0...+50°C
Temperatura ambiente	0...+50°C
Pressione di ingresso	massimo 16bar
Direzione del flusso	a piacere
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	a piacere



Disegno quotato

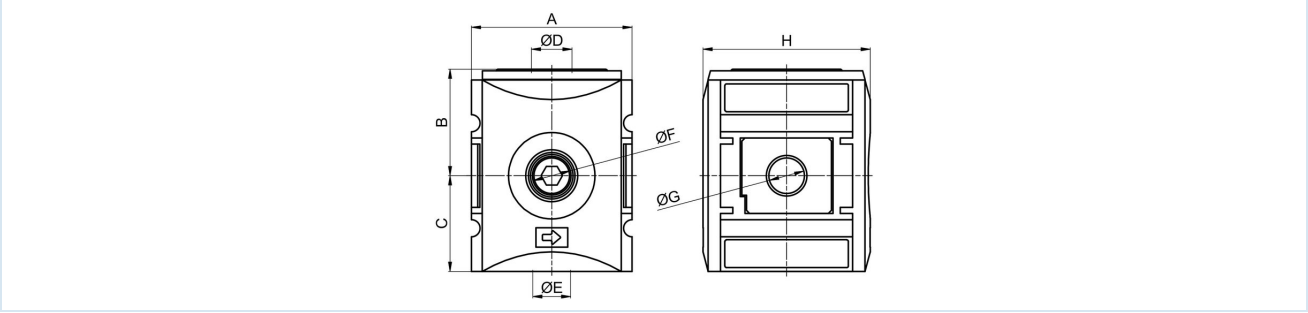

Connessione G	Uscite	A	B	C	D (2.2)	E (2.1)	F (2.3-2.4) anteriore - posteriore	H	Tipo
G1/4"	3	52	35	31	G1/4"	G1/4"	G1/4" anteriore	54	MDI18-14H
G3/8"	3	52	35	31	G1/4"	G1/4"	G1/4" anteriore	54	MDI18-38
G3/8"	4	63	43	38	G1/4"	G1/2"	G3/8"	67	MDI18-38H
G1/2"	4	63	43	38	G1/4"	G1/2"	G3/8"	67	MDI18-12
G3/4"	2	85	59	51	G3/4"	G3/4"	-	93	MDI18-34
G1"	2	85	59	51	G3/4"	G3/4"	-	93	MDI18-10

Connessione G	Portata a 6 bar* [Nl/min]					max. Pressione di ingresso [bar]	Peso [ca. kg]	Tipo
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G1/4"	2700	2000	2000	900	-	16	0,2	MDI18-14H
G3/8"	3600	2000	2000	900	-	16	0,2	MDI18-38
G3/8"	7250	5500	2250	2300	2300	16	0,4	MDI18-38H
G1/2"	7250	5500	2250	2300	2300	16	0,3	MDI18-12
G3/4"	18000	12000	8500	-	-	16	0,9	MDI18-34
G1"	18000	12000	8500	-	-	16	0,8	MDI18-10

*Portata a pressione di ingresso 6bar e 1bar di caduta di pressione

Accessori

Denominazione	Tipo
Kit di collegamento per 2 dispositivi per G1/4" e G3/8" (Tipo MDI18-38)	MCS18-14H/38
Kit di collegamento per 2 dispositivi per G3/8" (Tipo MDI18-38H) e G1/2"	MCS18-38H/12
Kit di collegamento per 2 dispositivi per G3/4" e G1"	MCS18-34/10
Kit di montaggio per supporto per G1/4" e G3/8" (Tipo MDI18-38)	MMB18-14H/38
Kit di montaggio per supporto per G3/8" (Tipo MDI18-38H) e G1/2"	MMB18-38H/12
Kit di montaggio per supporto per G3/4" e G1"	MMB18-34/10

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali