


Pneumatisch afsluitventiel (3/2-wegklep) G1/4" tot en met G1" Serie MSP18




Constructie	Schakelventiel pneumatisch, 3/2-wegklep
Aansluiting	G1/4"...G1" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Glasvezelversterkt polyamide, Drukaansluitingen Zinkspluitgietswerk, Inwendige onderdelen van messing, Afdichtingen NBR
Functie	voor het afsluiten van de voedingsdruk en het ontluchten van de installatie
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	0...+50°C
Omgevingstemperatuur	0...+50°C
Ingangsdruk	maximaal 16bar
Stuurdruk	2...10bar
Leveringsomvang	inclusief Geluïdsdemper

Bestelcode

MSP18 - 14 H		
1/4"	14	
3/8"	38	
1/2"	12	
3/4"	34	
Aansluiting	1"	10
Doorstroming	Standaard (Leeg laten)	
	hoge doorstroomcapaciteit	H




Maattekening

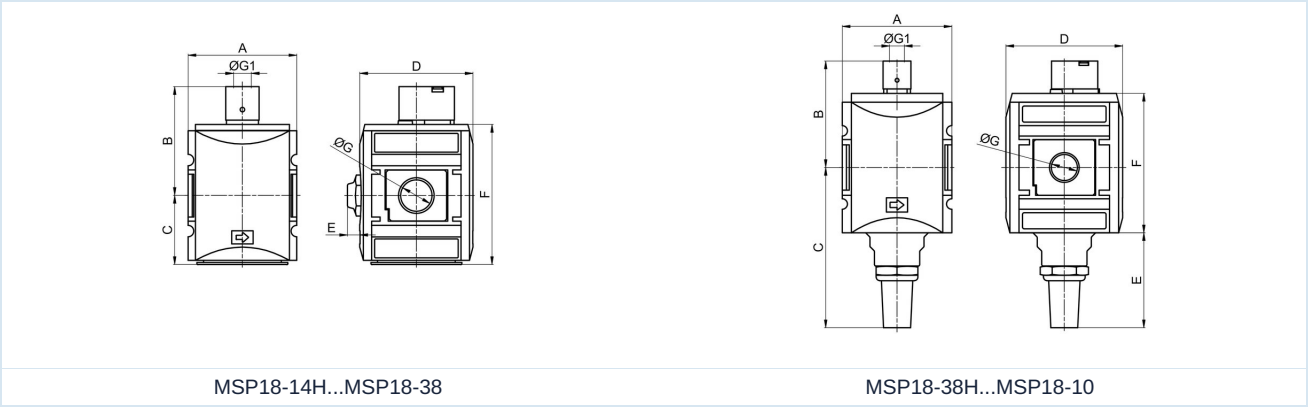

Aansluiting G	Debiet bij 6 bar* [l/min]	A	B	C	D	E	F	G1	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	2000	52	52	33	54	6	67	G1/8"	0,3	MSP18-14H
G3/8"	2000	52	52	33	54	6	67	G1/8"	0,2	MSP18-38
G3/8"	4300	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,6	MSP18-38H
G1/2"	4300	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MSP18-12
G3/4"	12500	85	78	102	93	48	112	G1/8"	0,7	MSP18-34
G1"	12500	85	78	102	93	48	112	G1/8"	0,7	MSP18-10

*Debietgegevens bij een uitlaatdruk van 6bar en 1bar drukval

Doorstroombiagrammen

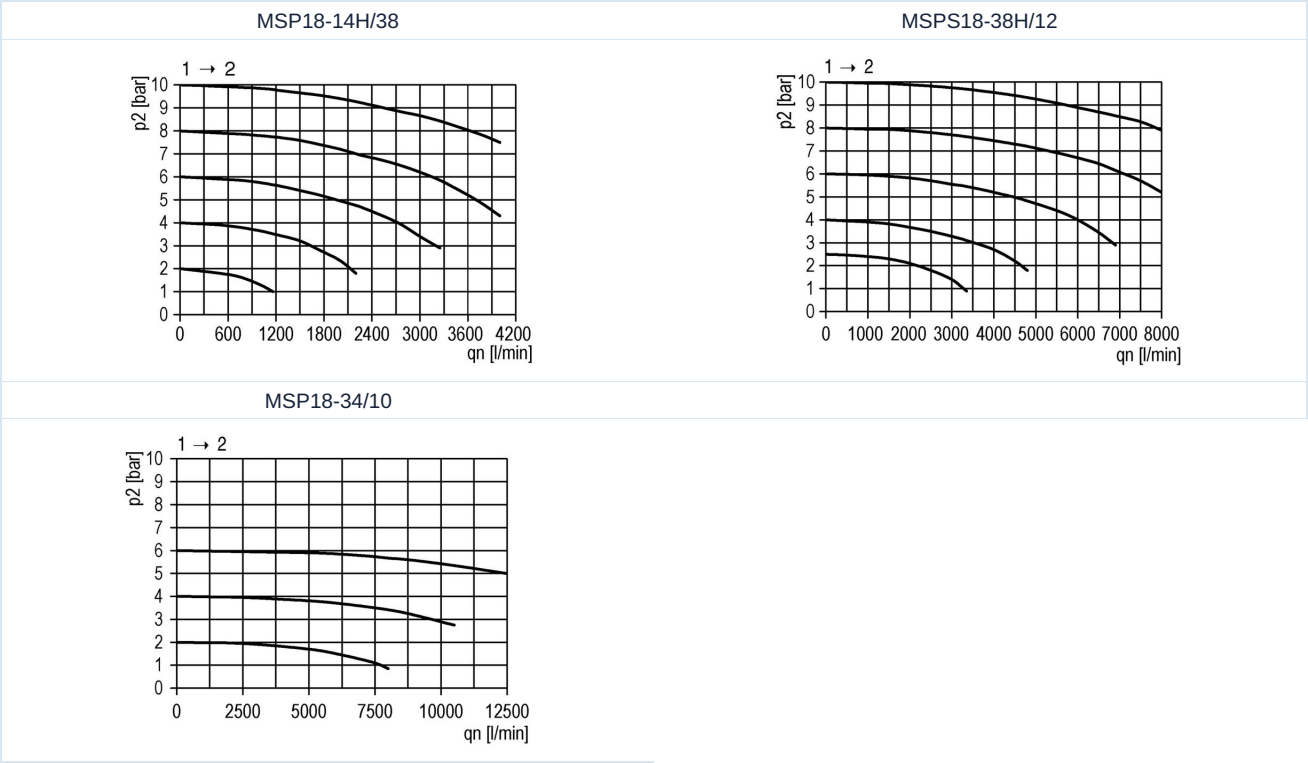

Toebehoren

Benaming	Type
Aansluitset voor 2 apparaten voor G1/4" en G3/8" (Type MSP18-38)	MCS18-14H/38
Aansluitset voor 2 apparaten voor G3/8" (Type MSP18-38H) en G1/2"	MCS18-38H/12
Aansluitset voor 2 apparaten voor G3/4" en G1"	MCS18-34/10
Montagesethouder voor G1/4" en G3/8" (Type MSP18-38)	MMB18-14H/38
Montagesethouder voor G3/8" (Type MSP18-38H) en G1/2"	MMB18-38H/12
Montagesethouder voor G3/4" en G1"	MMB18-34/10

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Onderhoudseenheden - Serie 18 / Pneumatisch afsluitventiel Serie MSP18

Versie 5

139241 / Aangemaakt 2026/29 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 3 / 3

