


Manuaalinen sulkuventtiili (3/2-tieventtiili) G1/4" enintään G1" Sarja MBA18




Rakenne	3/2-tieventtiili, manuaalinen, lukittava, kanssa poistoilmaus
Liitäntä	G1/4"...G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Lasikuituvahvisteinen polyamidi, Paineportit Sinkkivalu, Sisäosat messingistä, Tiivisteet NBR
Toiminto	syöttöpaineen katkaisemiseen ja järjestelmän paineettomaksi tekemiseen
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Aineen lämpötila	0...+50°C
Ympäristön lämpötila	0...+50°C
Syöttöpaine	maksimaalinen 16bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Käyttötoiminto	Vipukahva käännettävissä 90°
Toimitussisältö	sisältäen Sulku lukko VS36 ja Äänenvaimennin

Tilausavain


MBA18 - 14 H - VS36			
	1/4"	14	
	3/8"	38	
	1/2"	12	
	3/4"	34	
Liitäntä	1"	10	
Virtaus	Vakio (Jätä kohta tyhjäksi)		
	suuri virtauskapasiteetti	H	
Sulku-toiminto	sisältäen Sulku lukko		VS36



Mittapiirros

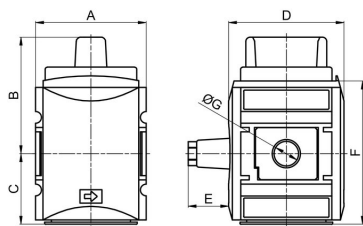

MBA18-14H...MBA18-38

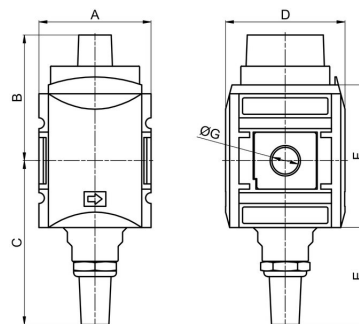


MBA18-38H...MBA18-10

Liitäntä G	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	G1	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/4"	1900	52	55	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-14H-VS36
G3/8"	1900	52	52	33	54	19	67	G1/8"	0,3	MBA18-38-VS36
G3/8"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-38H-VS36
G1/2"	11000	63	61	92	67	54,5	80	G1/8"	0,5	MBA18-12-VS36
G3/4"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,2	MBA18-34-VS36
G1"	25000	85	78	96	93	45	109	G1/8"	1,1	MBA18-10-VS36


*Virtaus tulopaineella 6bar ja 1bar painehäviöllä

Virtauskaaviot


MBA18-14H/38

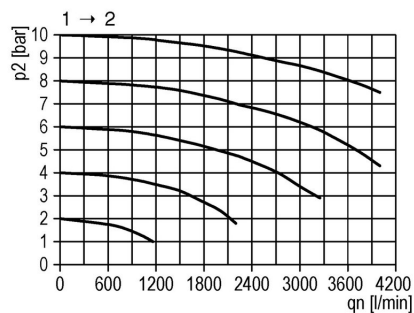

MBA18-38H/12

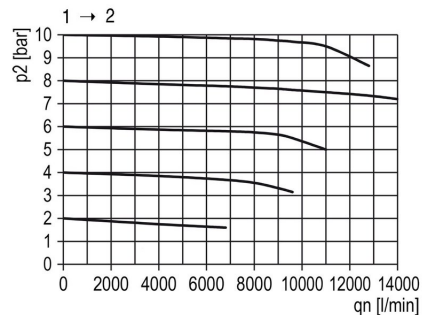

MBA18-34/10

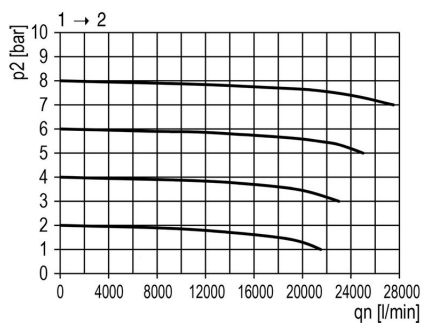

Versio 7

139242 / Luotu 2026/39 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 3



Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Liitântäsarja 2 laitteelle varten varten G1/4" ja G3/8" (Tyyppi MBA18-38)	MCS18-14H/38
Liitântäsarja 2 laitteelle varten varten G3/8" (Tyyppi MBA18-38H) ja G1/2"	MCS18-38H/12
Liitântäsarja 2 laitteelle varten varten G3/4" ja G1"	MCS18-34/10
Kiinnikesarja varten varten G1/4" ja G3/8" (Tyyppi MBA18-38)	MMB18-14H/38
Kiinnikesarja varten varten G3/8" (Tyyppi MBA18-38H) ja G1/2"	MMB18-38H/12
Kiinnikesarja varten varten G3/4" ja G1"	MMB18-34/10

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – sarja 18 / Manuaalinen sulkuventtiili Sarja MBA18

Versio 7

139242 / Luotu 2026/39 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

